



Удаленное управление с помощью Wi-Fi  
конвертера **Smart Port**



### Совместимые модели

#### Мульти-сплит-системы:

Кассетные компактные блоки (MDCA4I-07/09/12/18HRFN8)

Канальные блоки (MDTII-07/09/12/18HWFN8)

#### Полупромышленная серия on/off

Кассетные компактные блоки (MDCA5-12/18HRN1)

Кассетные полноразмерные блоки (MDCF-24/36/48/60HRN1)

Канальные блоки (MDTJ-18/24HWN1, MDTI-36/48/60HWN1)

#### Полупромышленная серия ERP INVERTER

Кассетные компактные блоки (MDCA4-12/18HRFN8)

Канальные блоки (MDTI-12/18/24/36/48/60HWFN8)

Напольно-потолочные блоки (MDUE-18/24/36/48/60HRFN8)

## Wi-Fi управление

### Комплектация:



1. Wi-Fi конвертер
2. Wi-Fi модуль
3. Наклейка с QR-кодом для скачивания Приложения
4. Кабель для подключения к внутреннему блоку
5. Кабель для подключения проводного ПДУ
6. Инструкция по монтажу





### Подключение:

1. Подключите кабель к разъему, расположенному под крышкой Wi-Fi конвертера

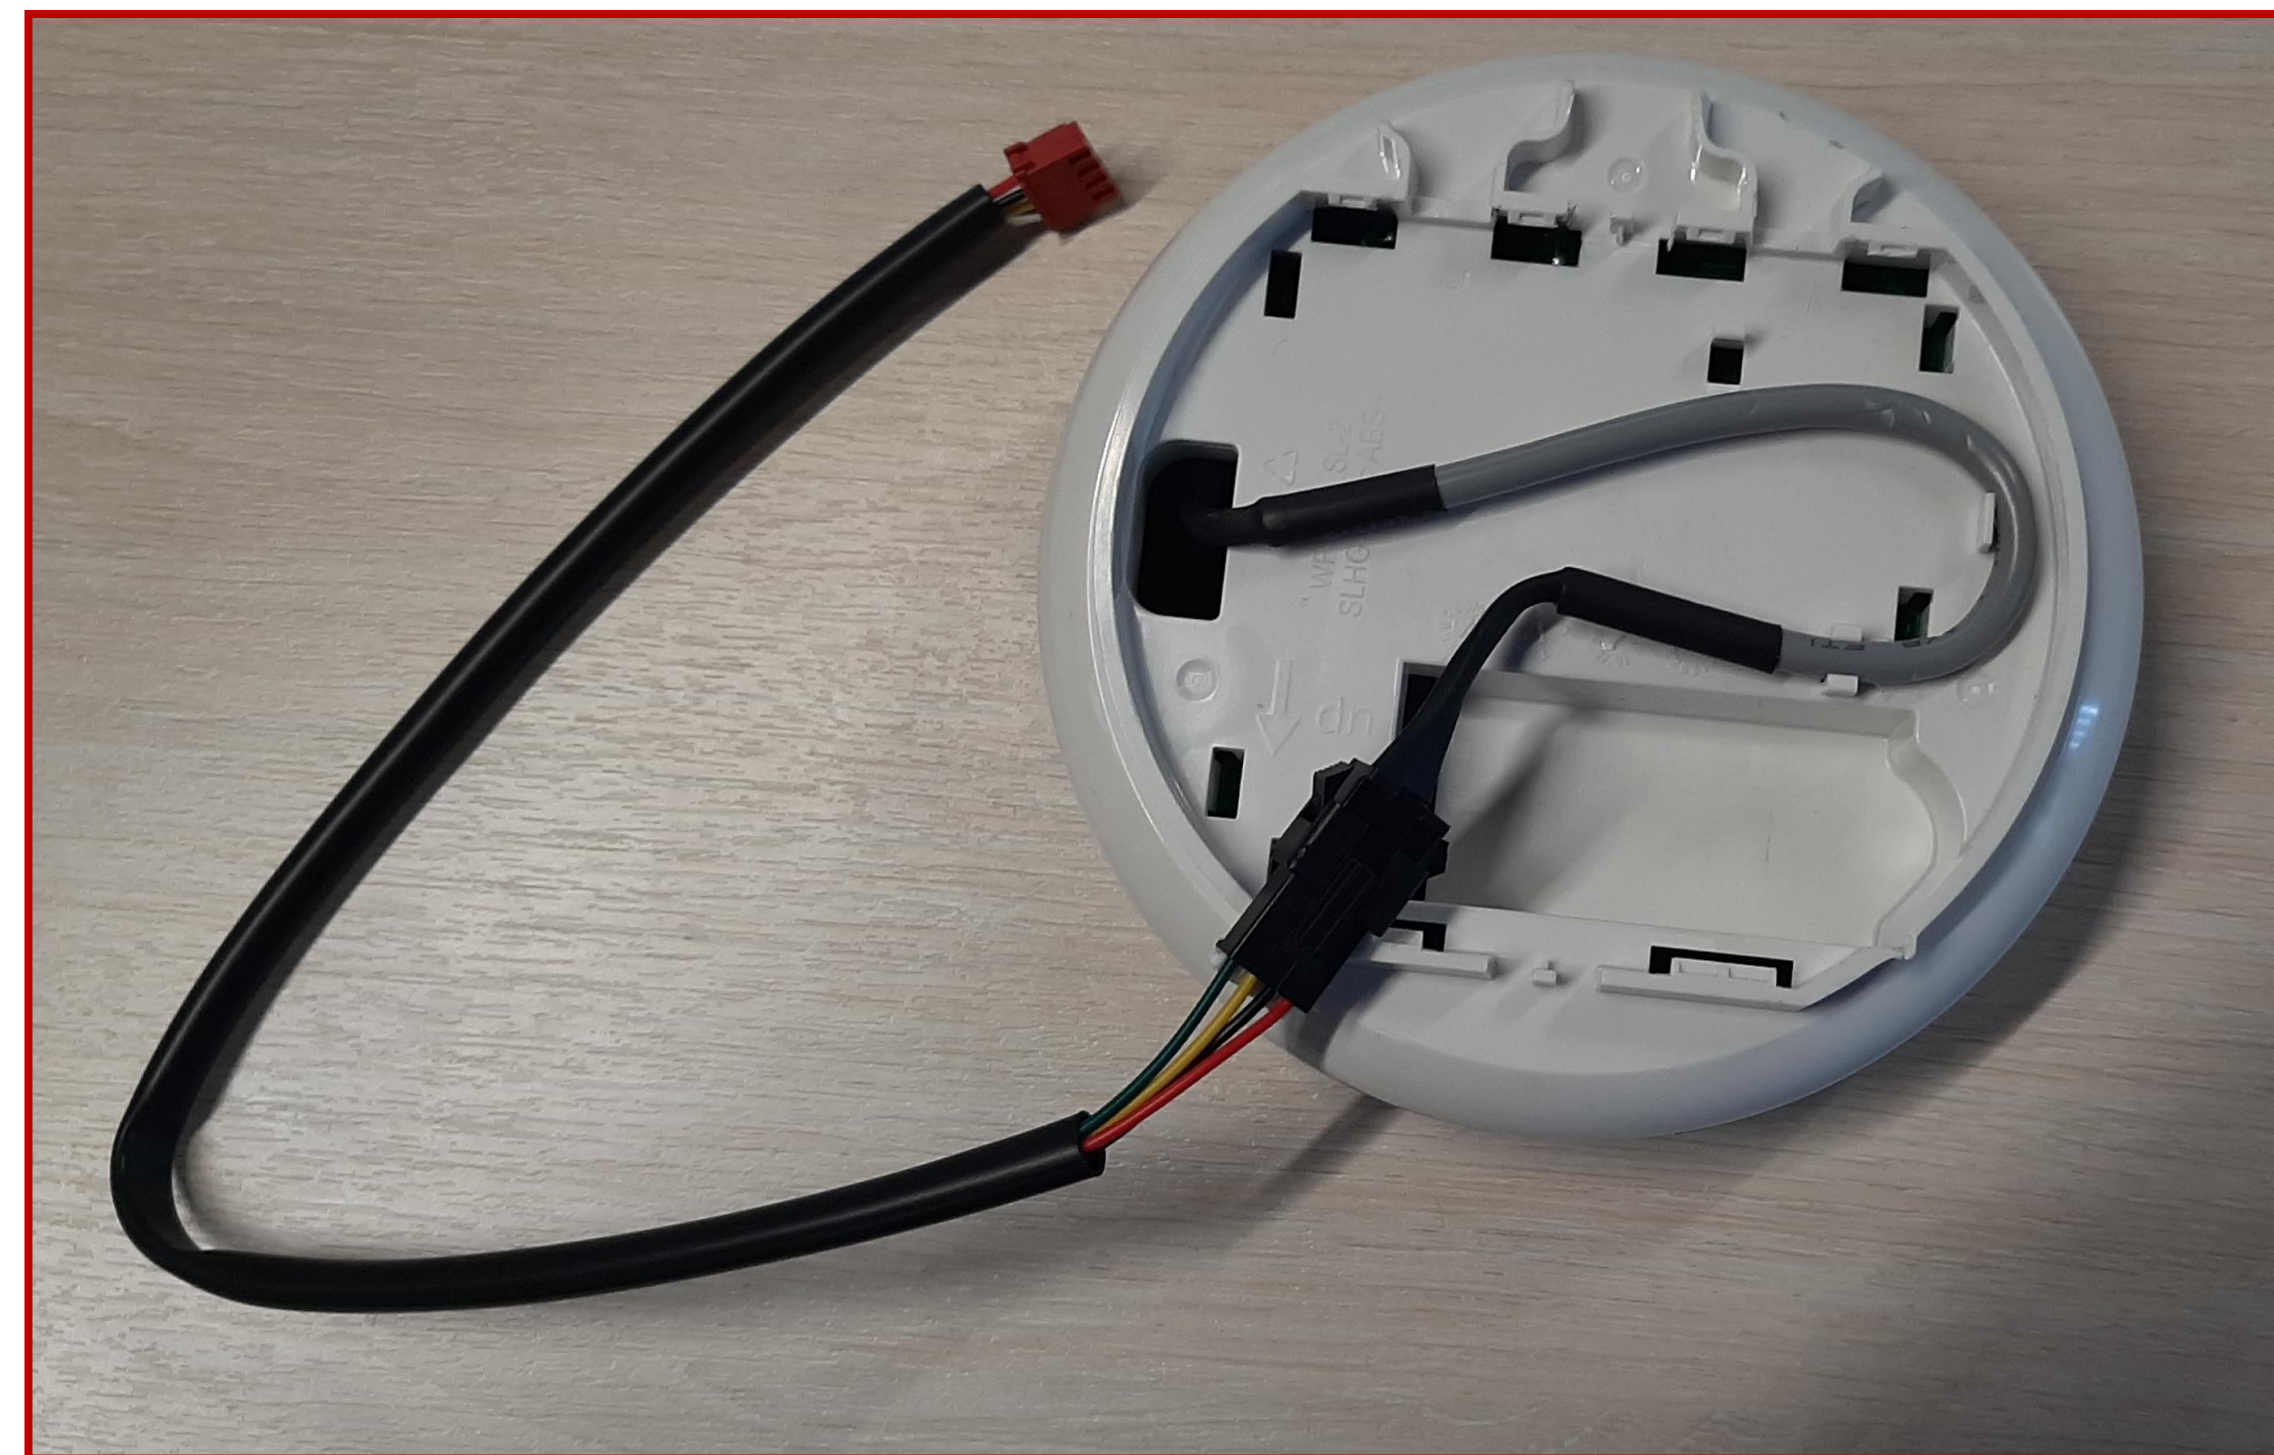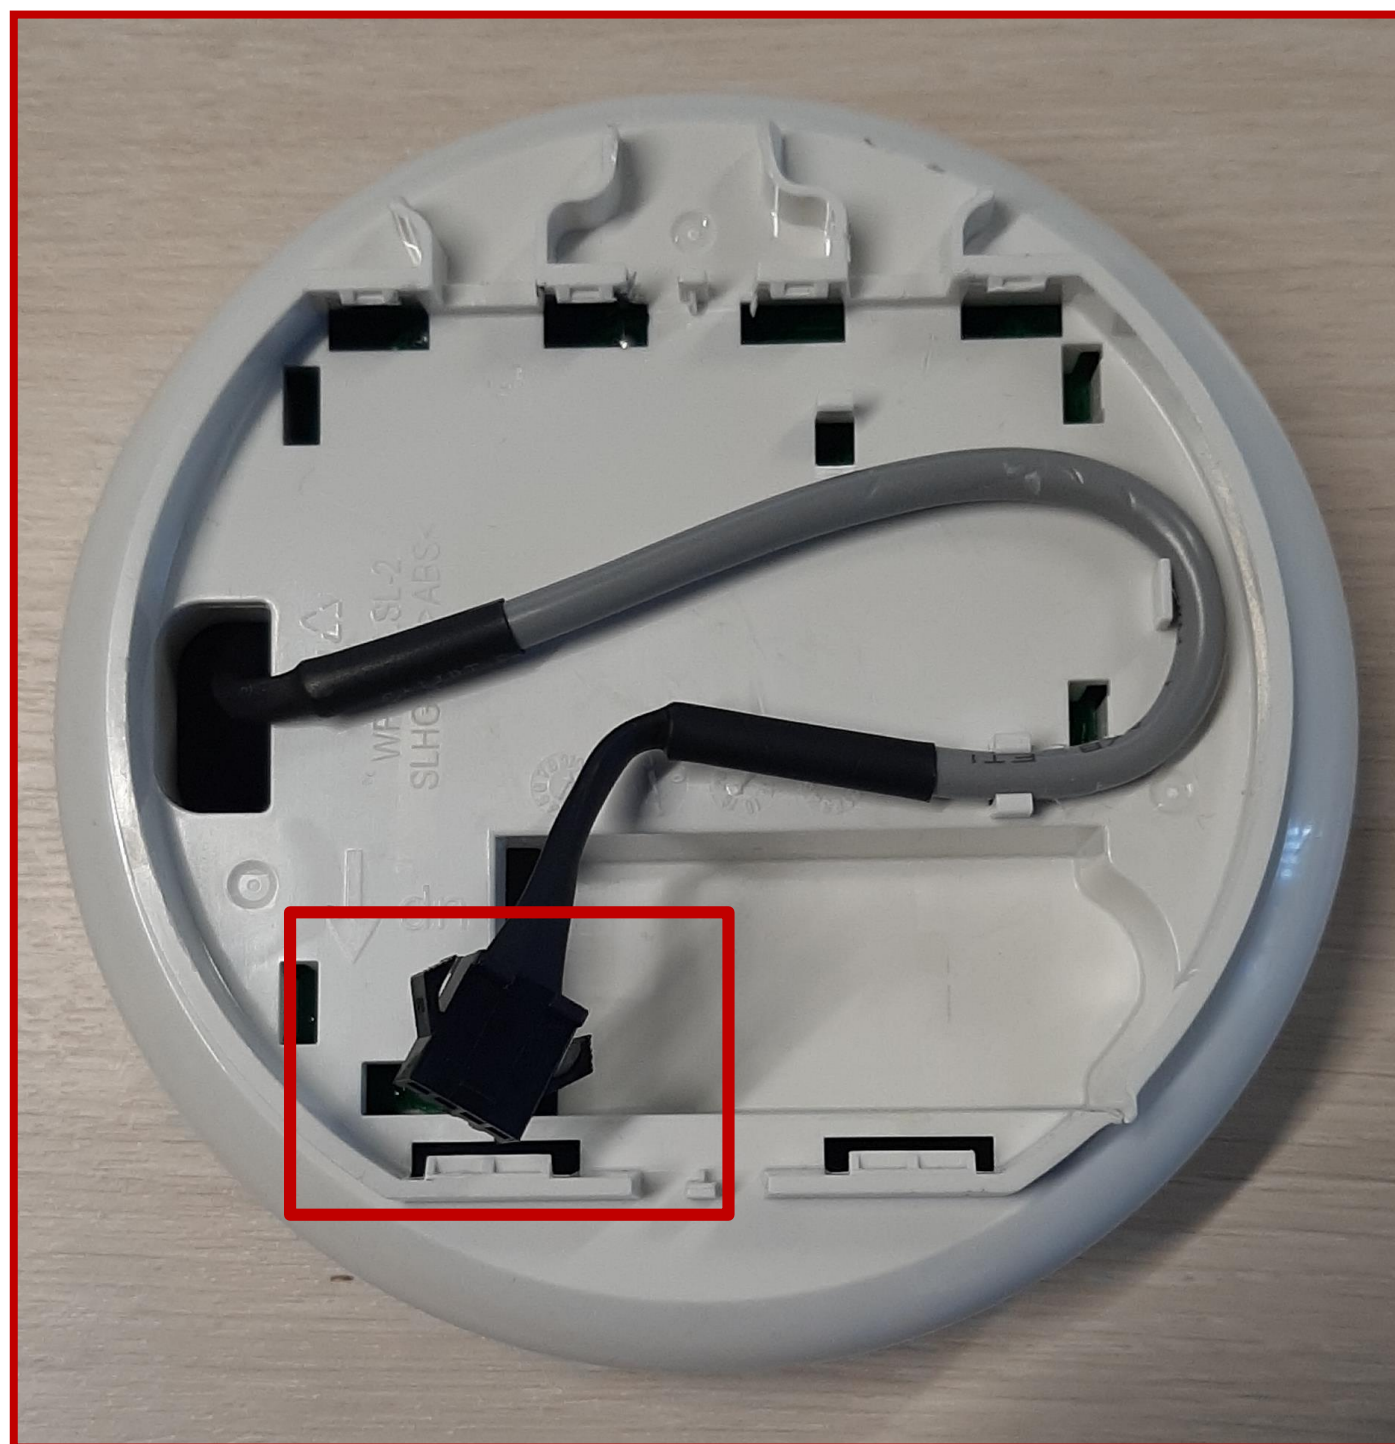




2. Для обратной связи приложения с кондиционером требуется проводной пульт KJR-120C. Если такая связь необходима, то кабель от ПДУ нужно подключить к разъему, расположенному внутри Wi-Fi конвертера. Для этого аккуратно откройте конвертер и подключите кабель.






3. Вставьте Wi-Fi модуль в Wi-Fi конвертер

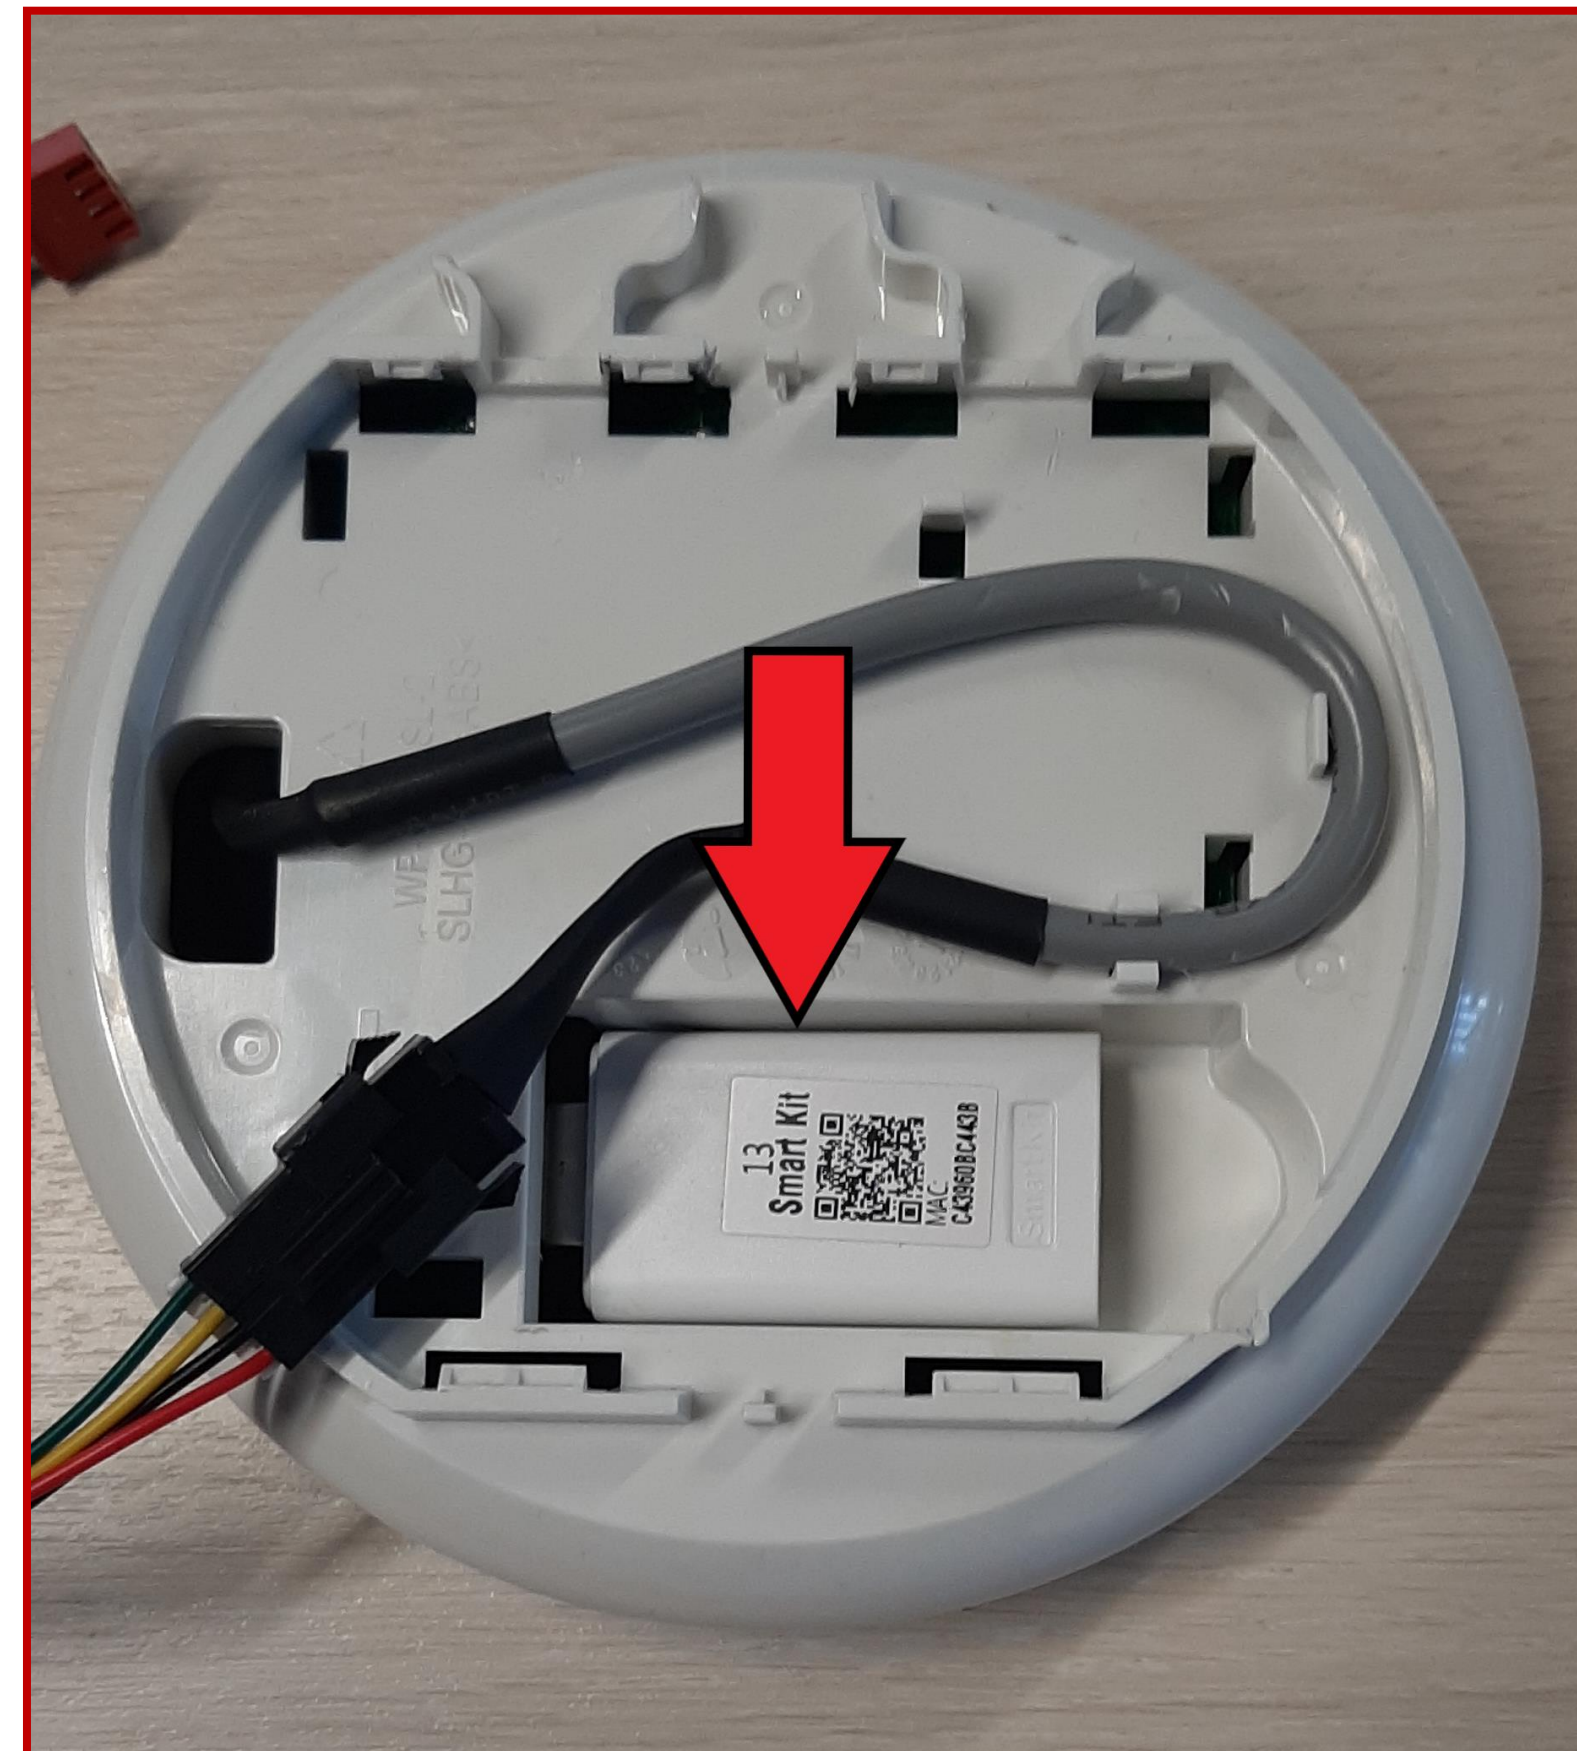



4. Подключите ответную часть кабеля от Wi-Fi конвертера к разъему CN40 на плате управления внутреннего блока

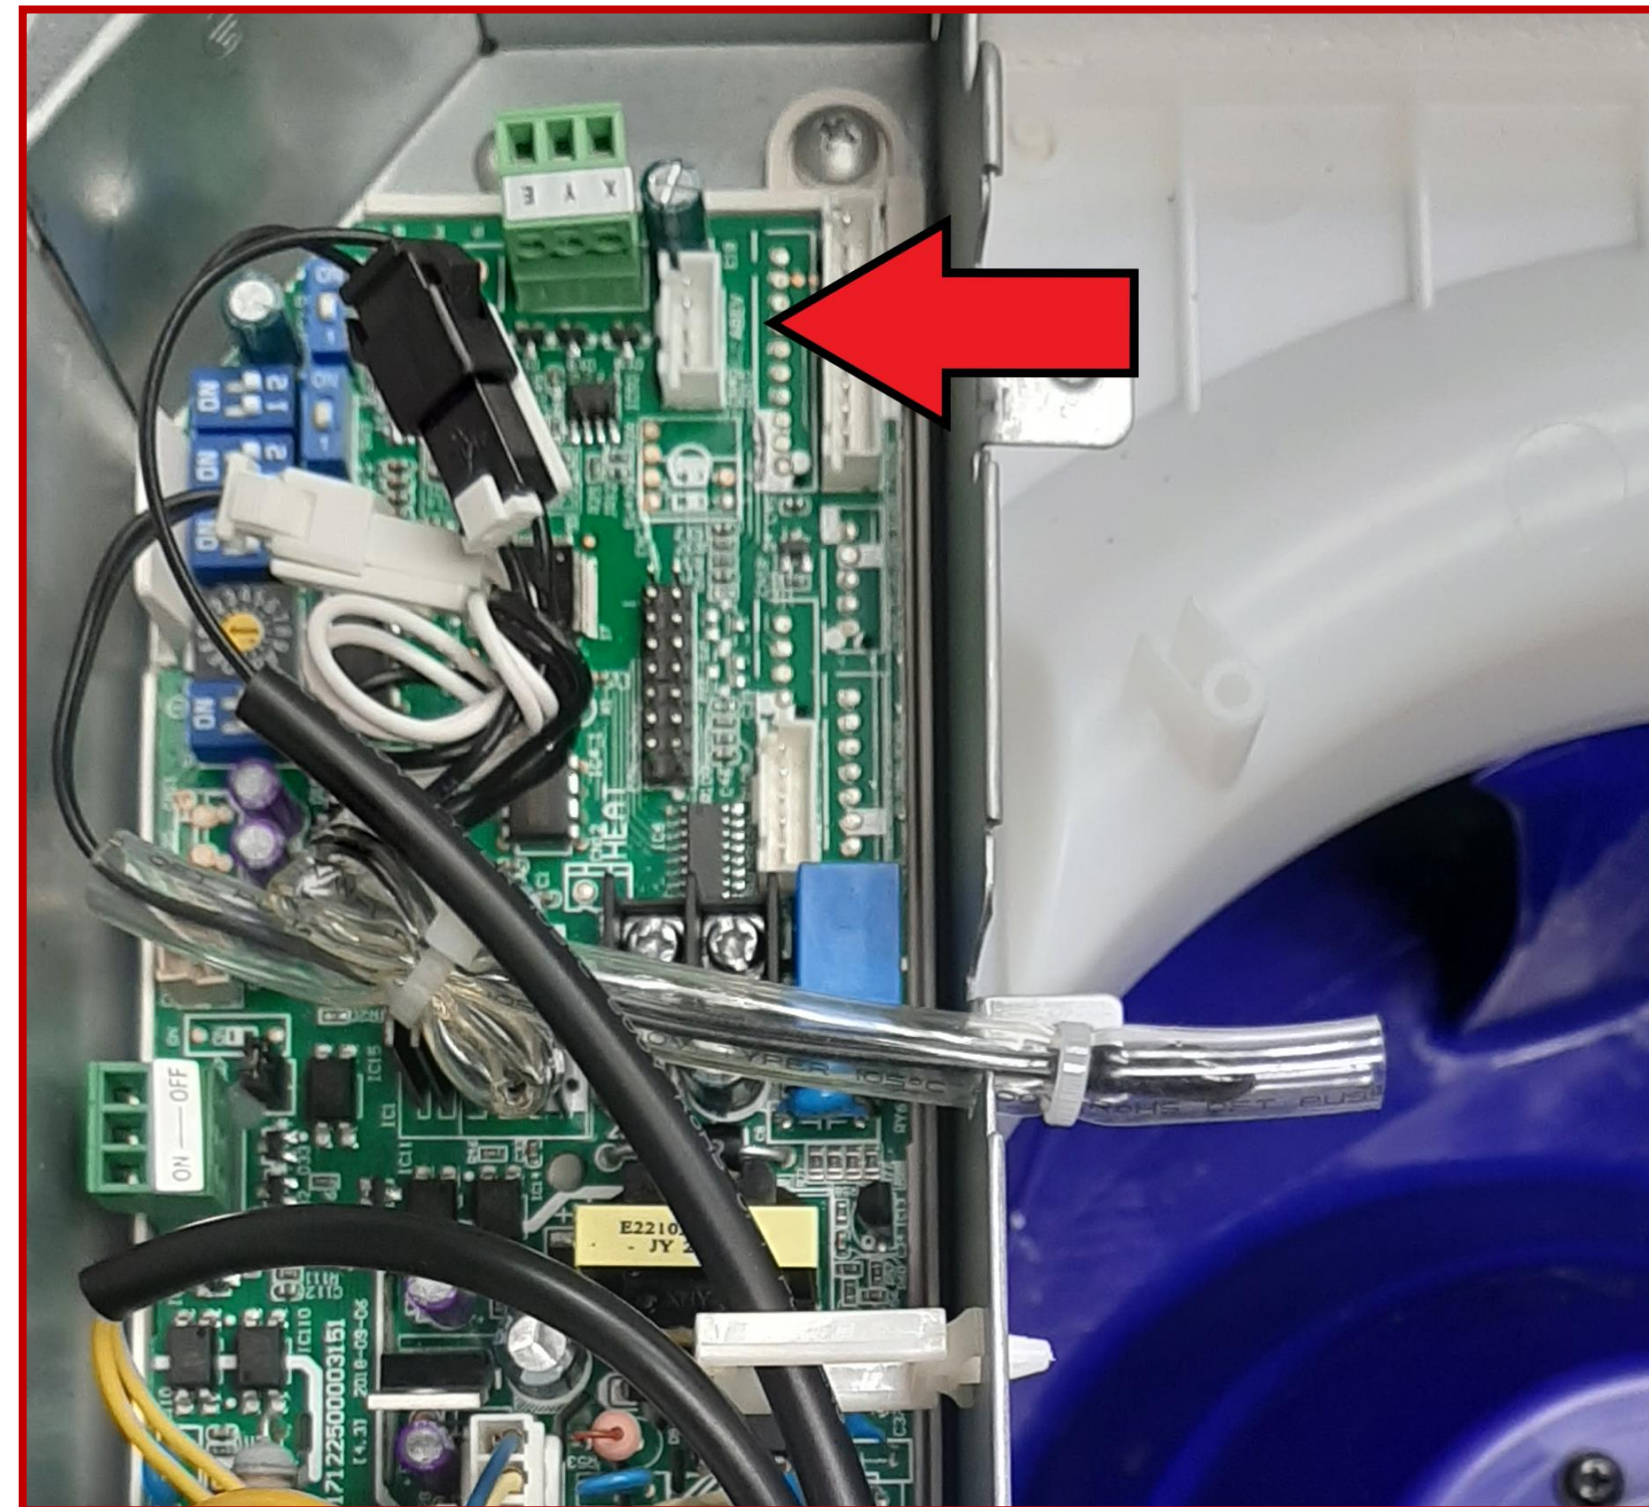


#### Приложение

1. Необходимо скачать приложение NetHomePlus

При первом запуске появится окно




Далее нажать «Пропустить»

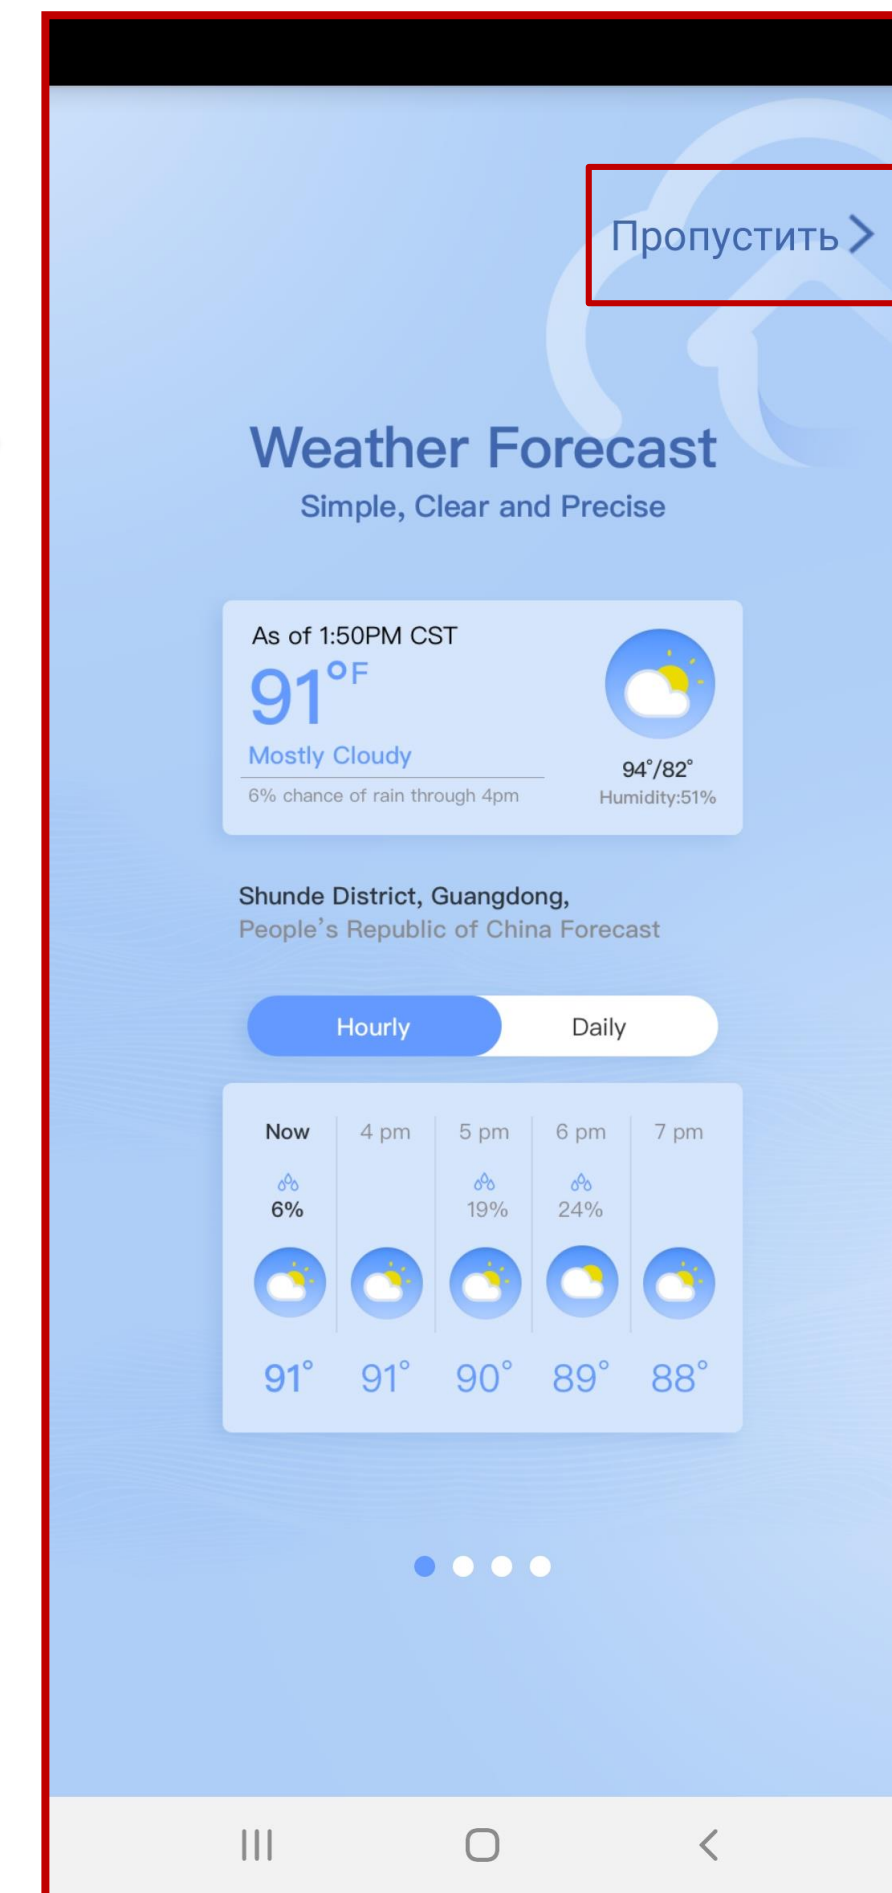





## 2. Зарегистрируйтесь

### Wi-Fi управление

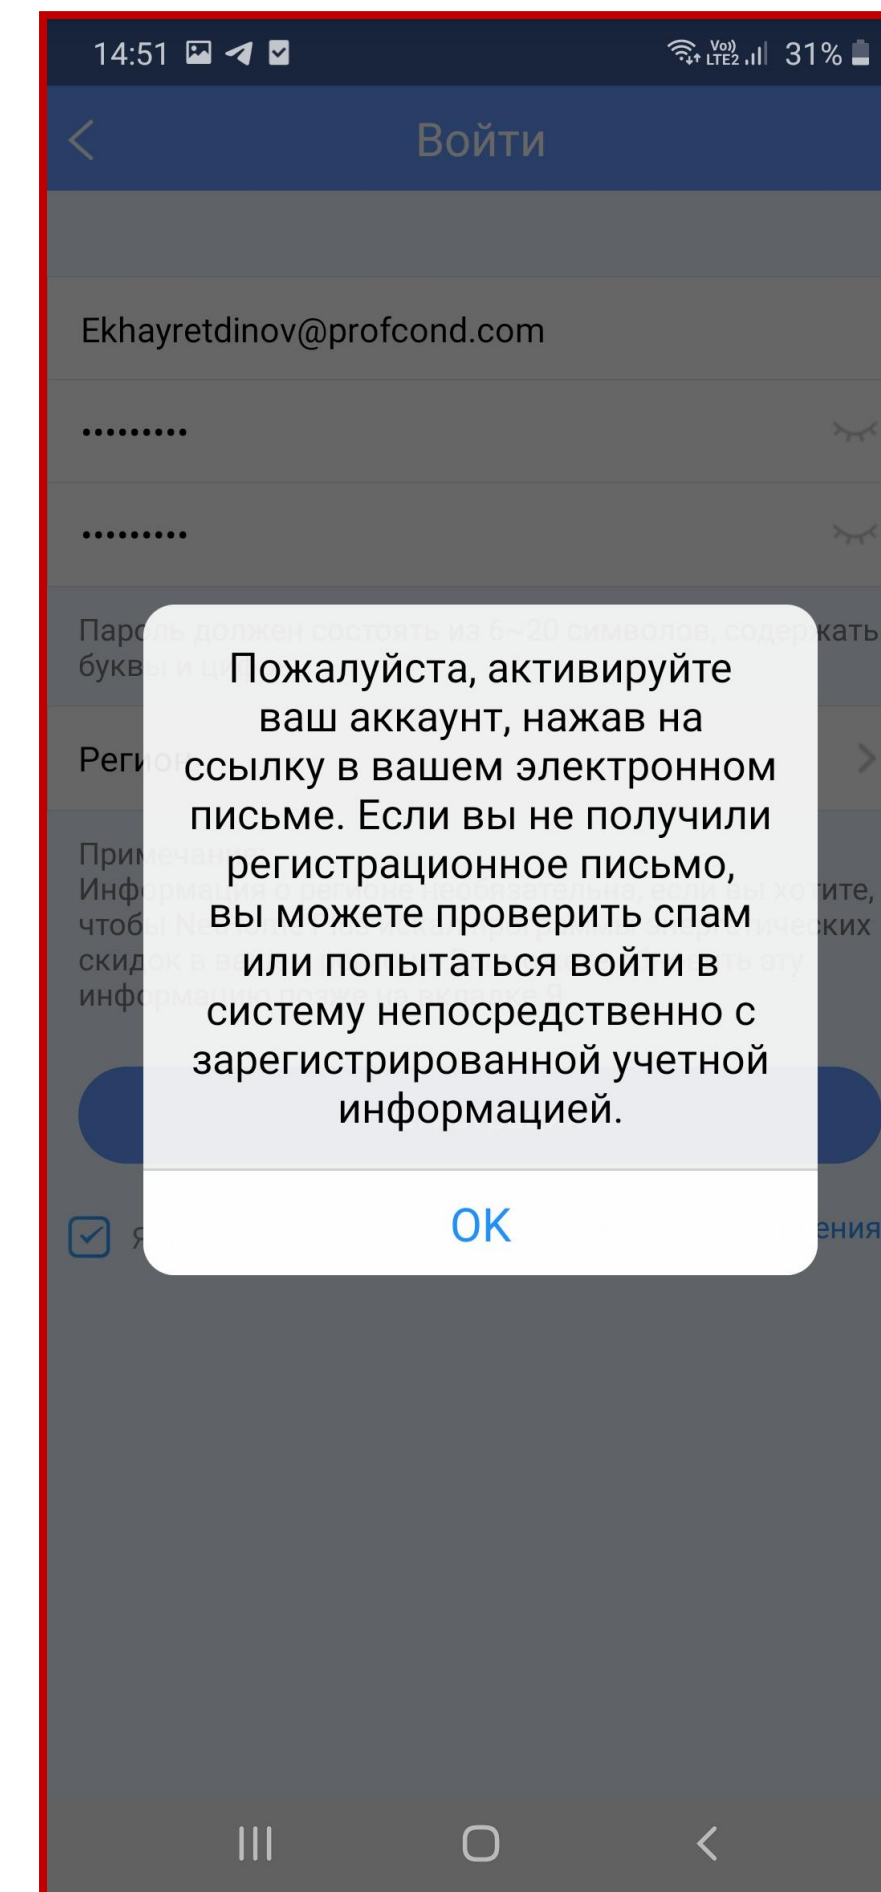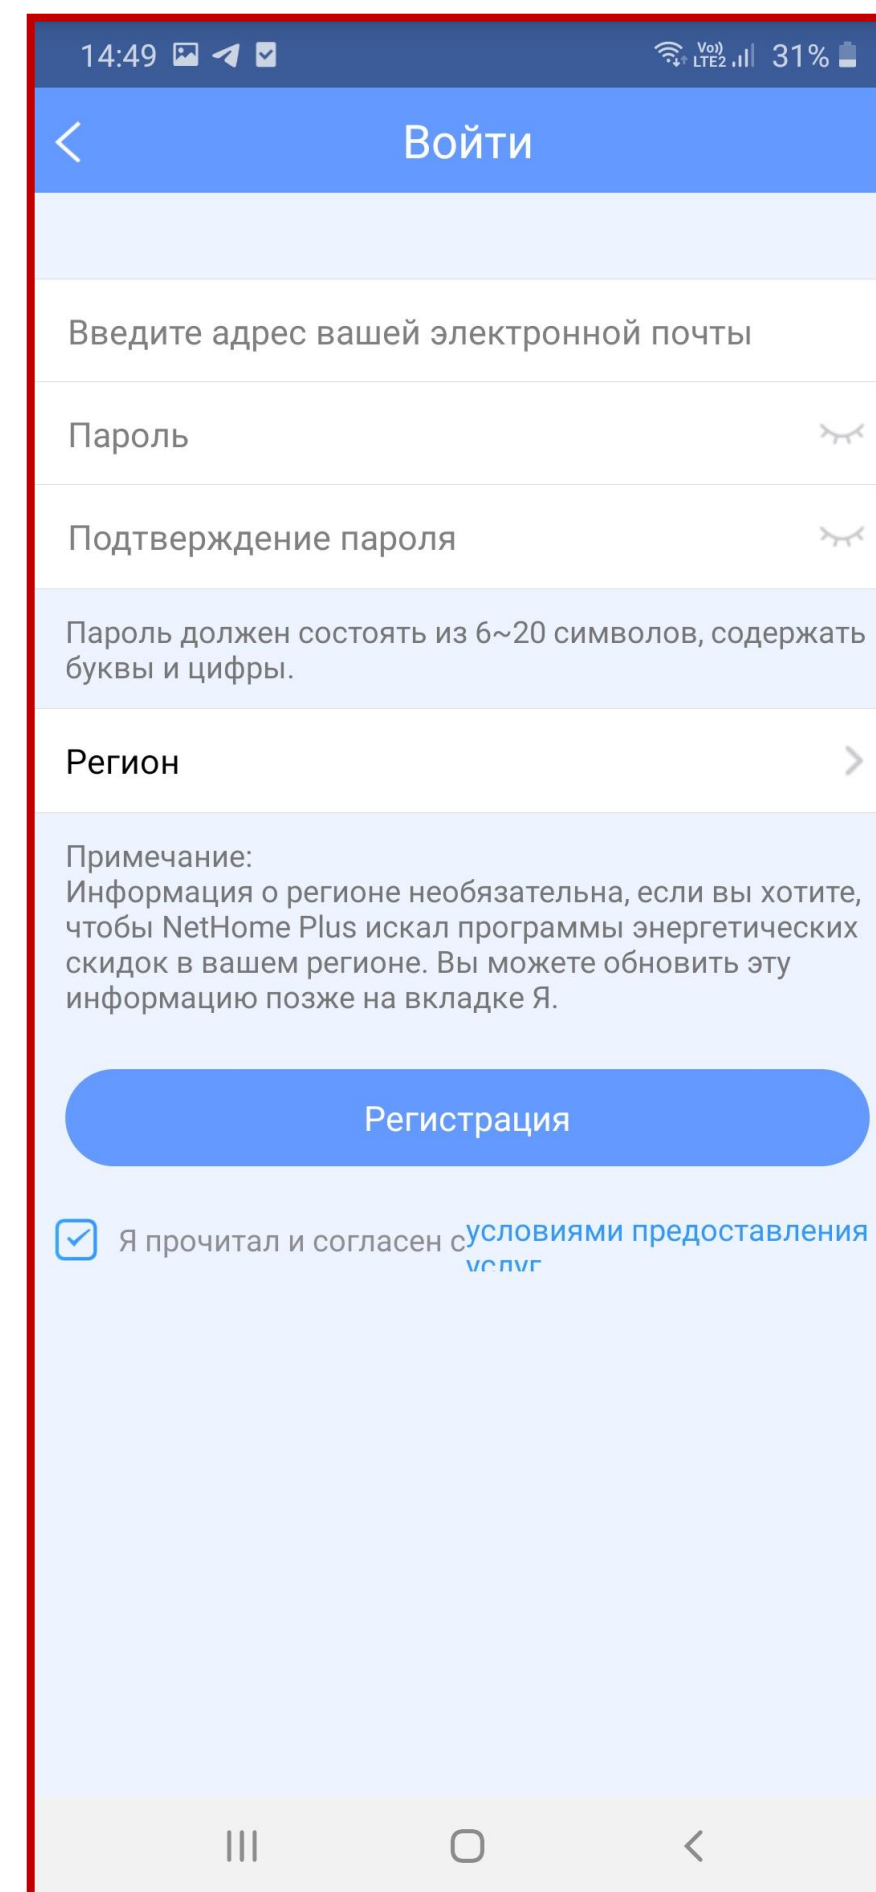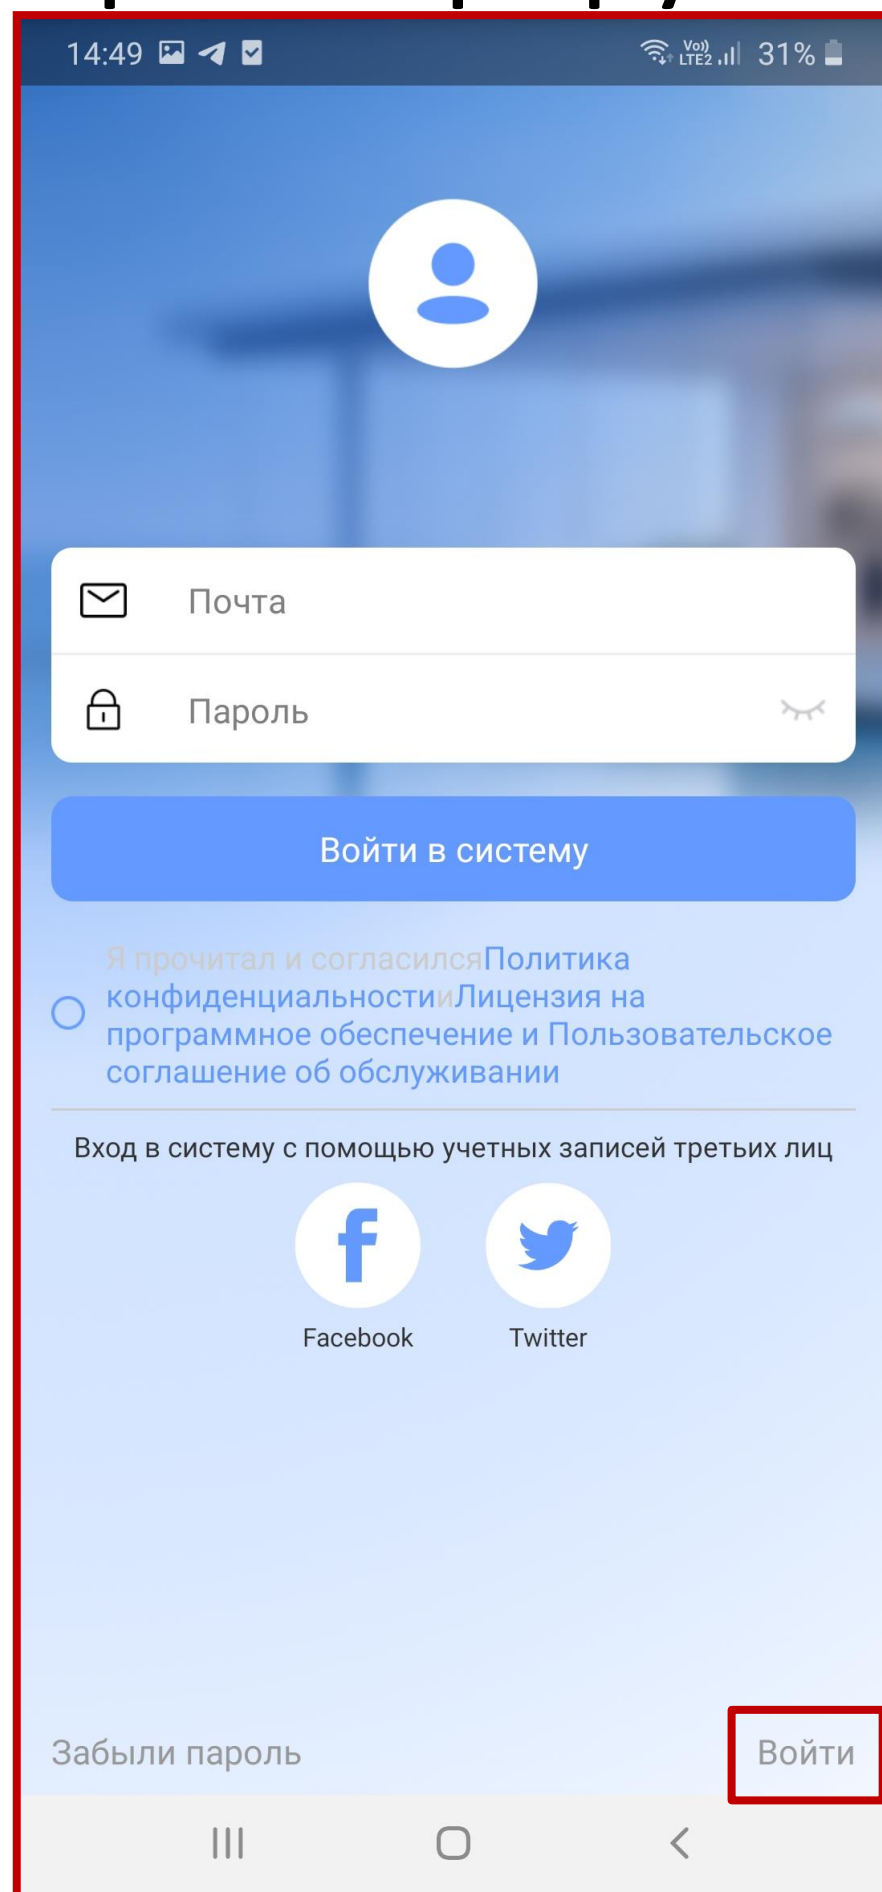





3. Подтвердите регистрацию через свой e-mail, прочитайте все условия и примите их

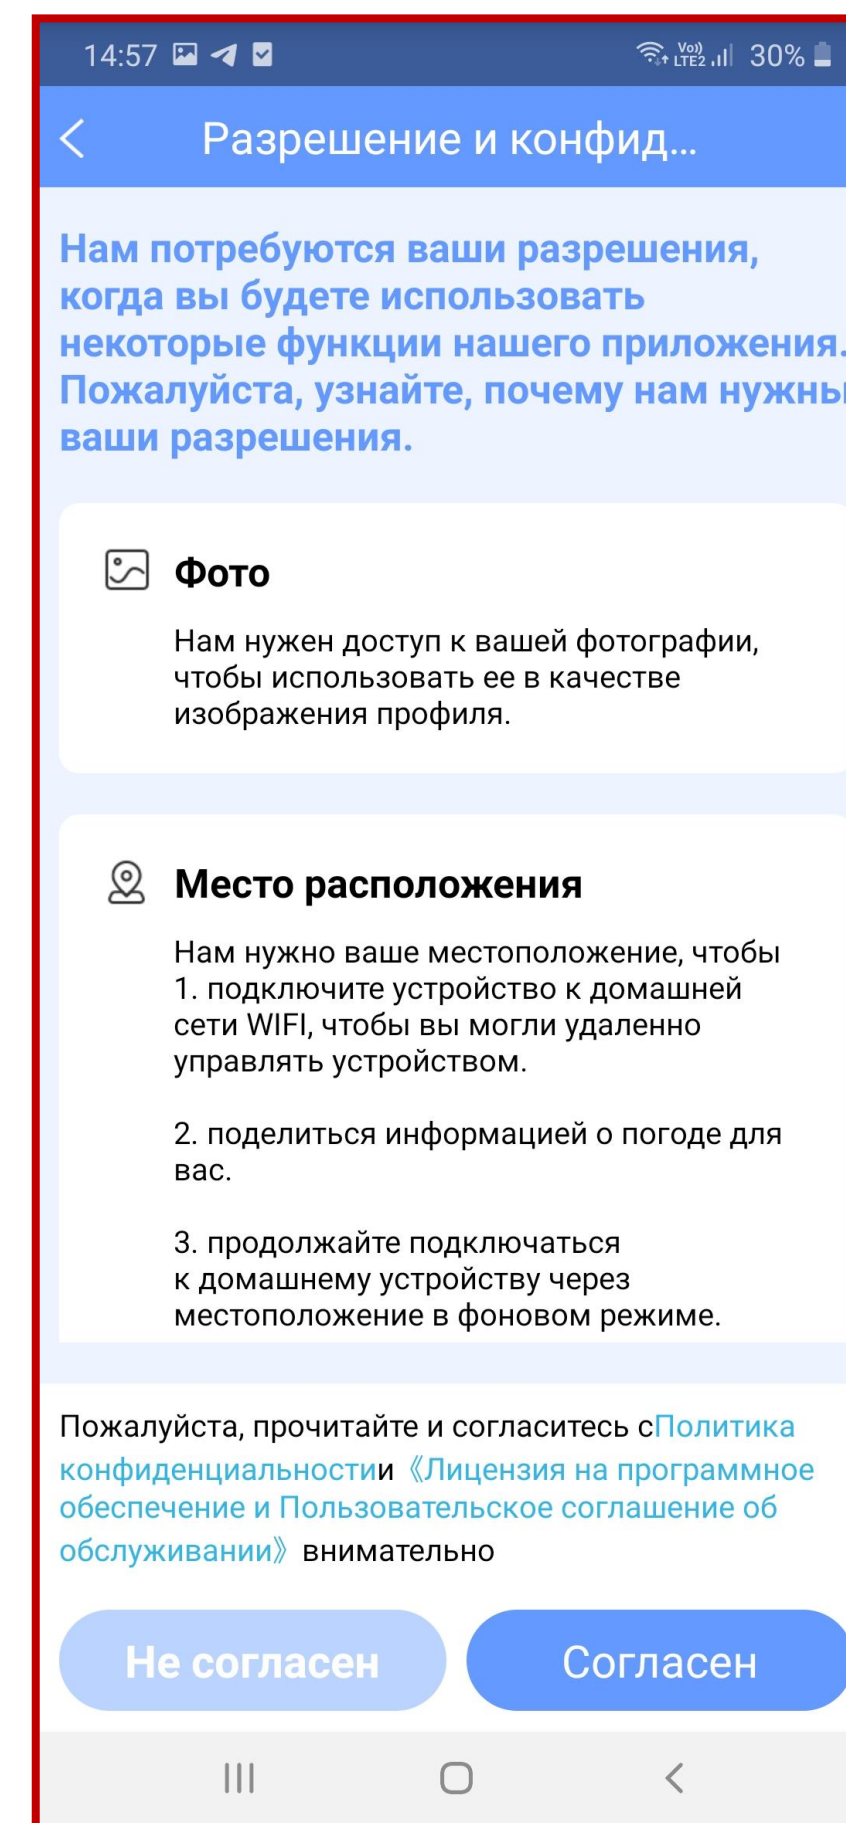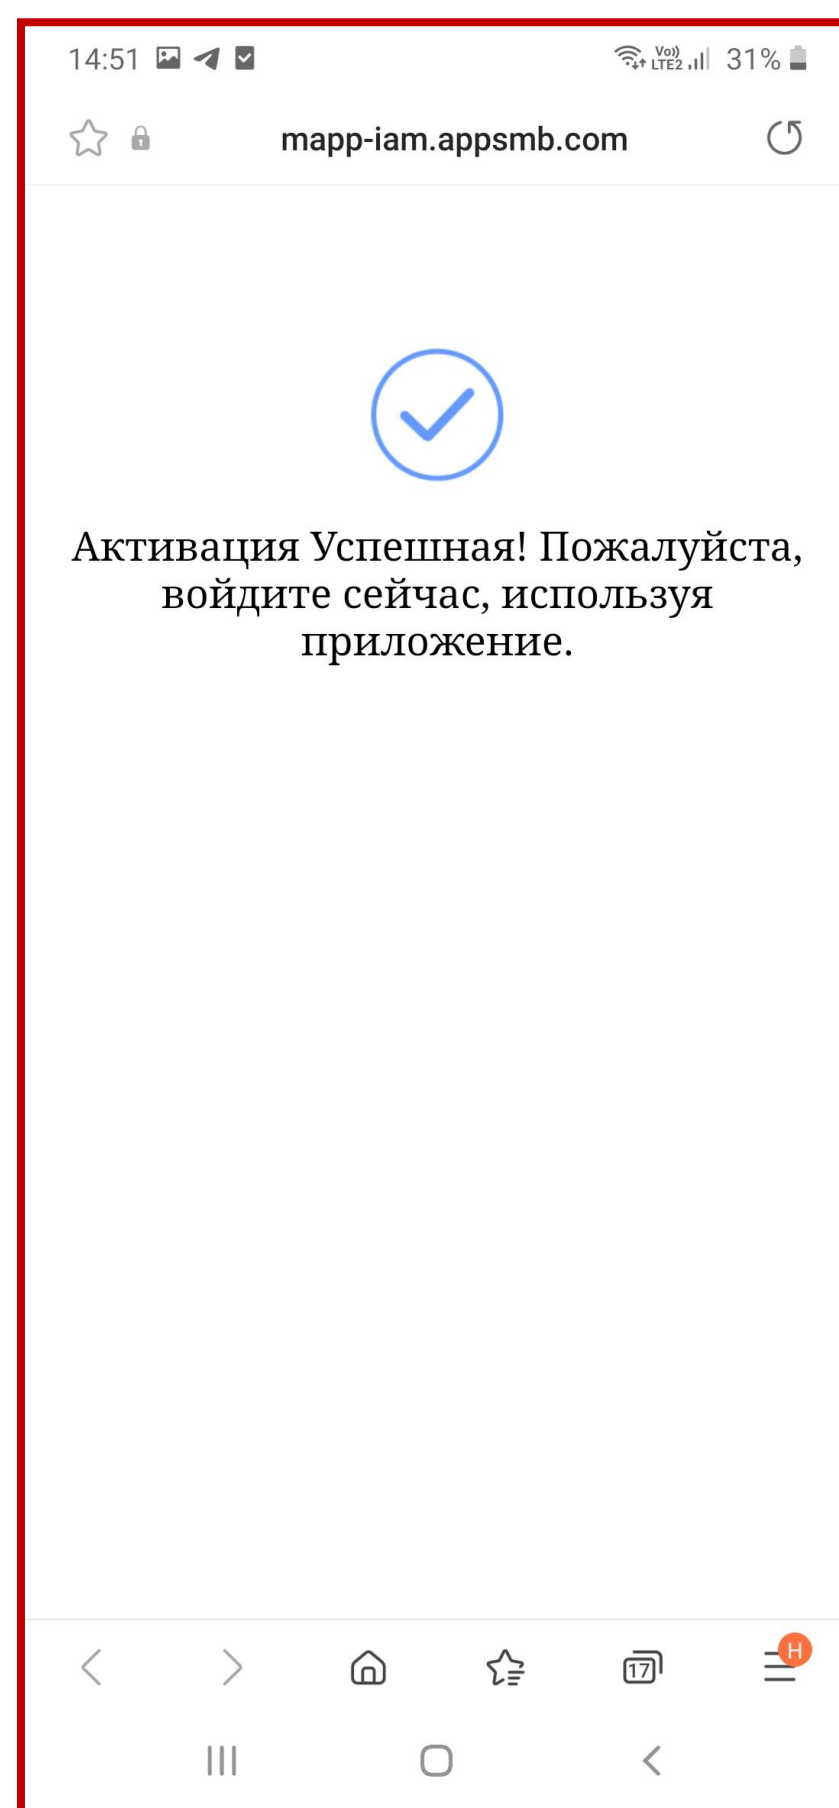





### 4. Теперь можно перейти непосредственно к настройке устройства

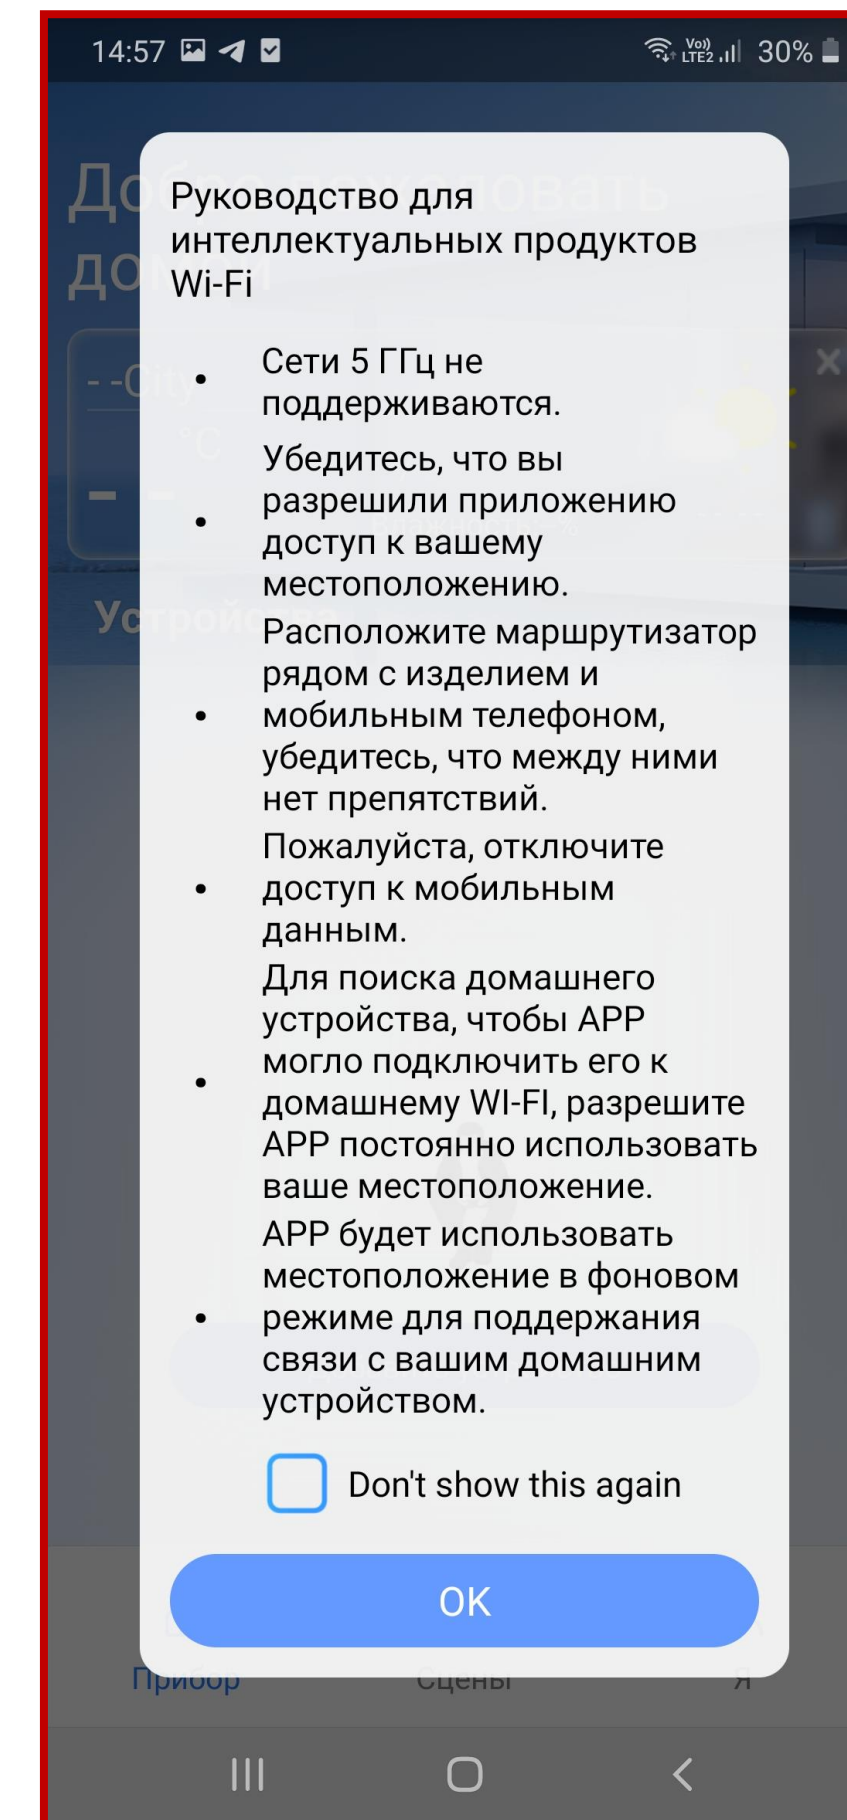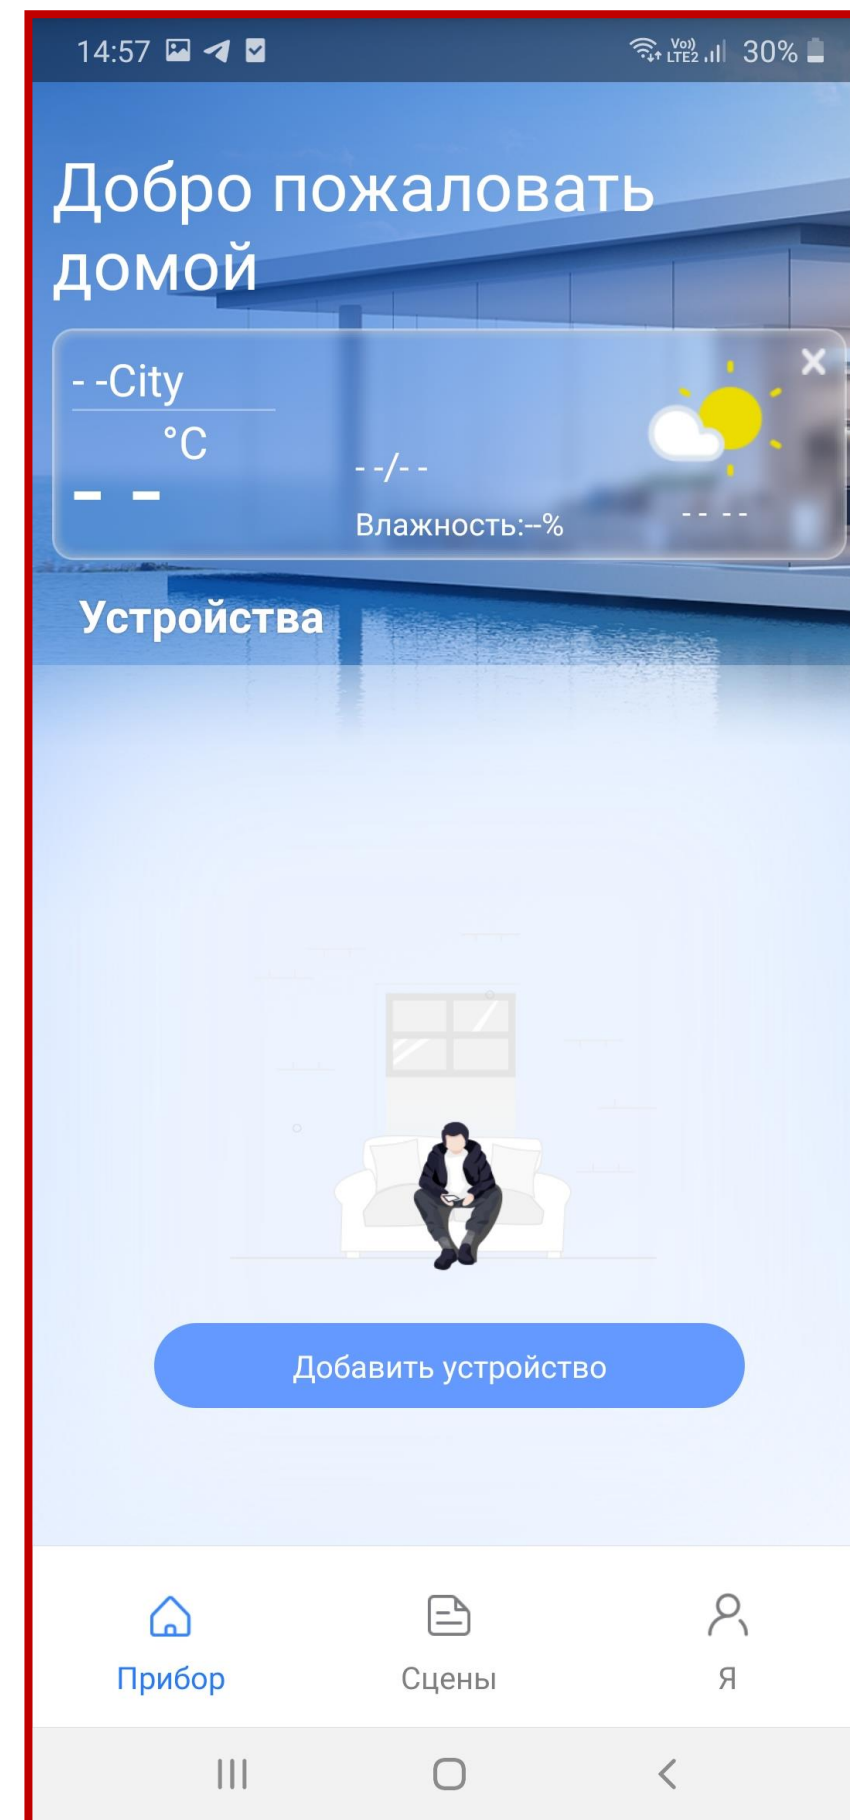




### 5. Выберите тип кондиционера и подайте на него питание

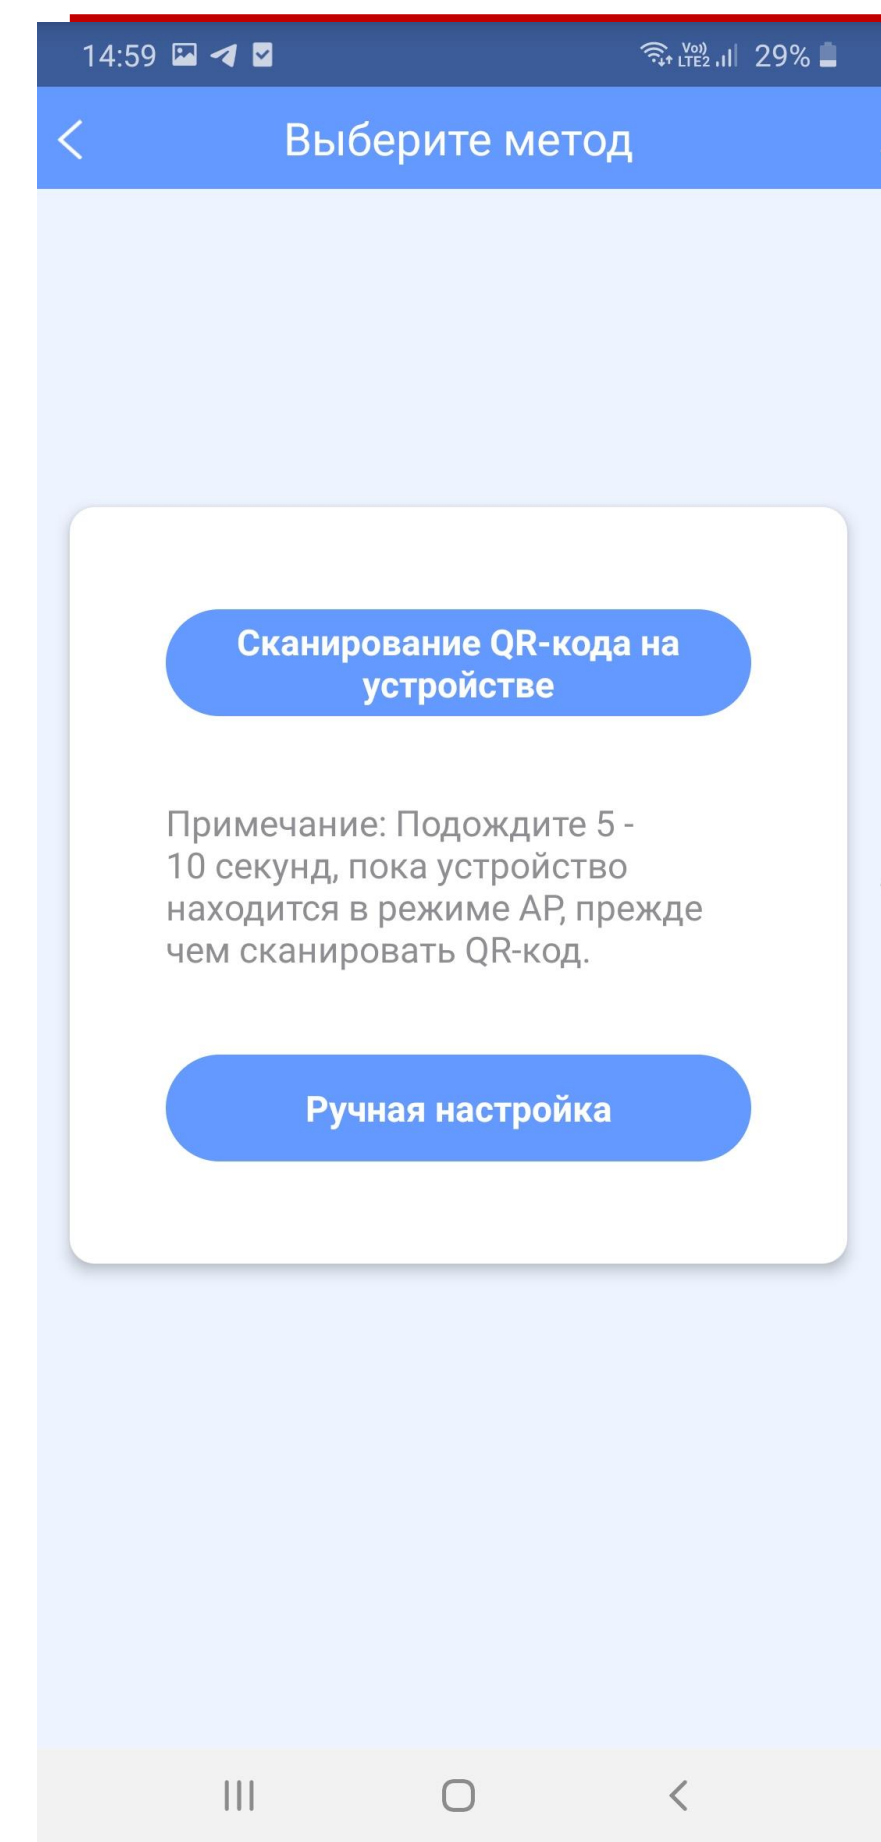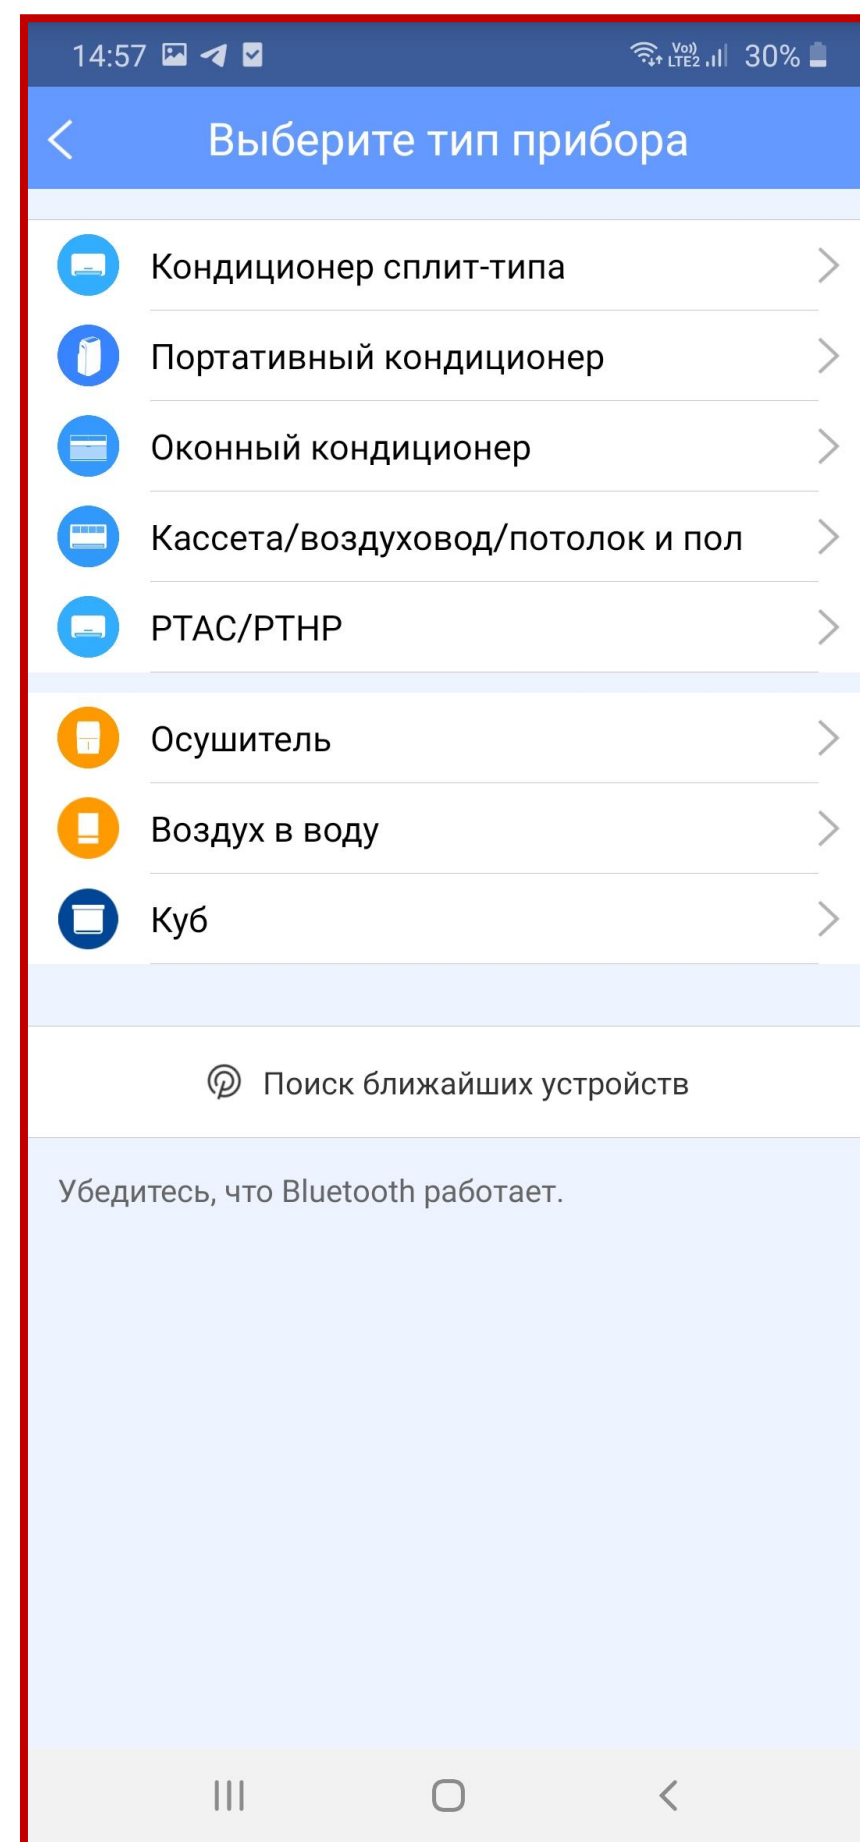





5. Нажмите кнопку LED на ИК-пульте управления не менее 7 раз подряд.

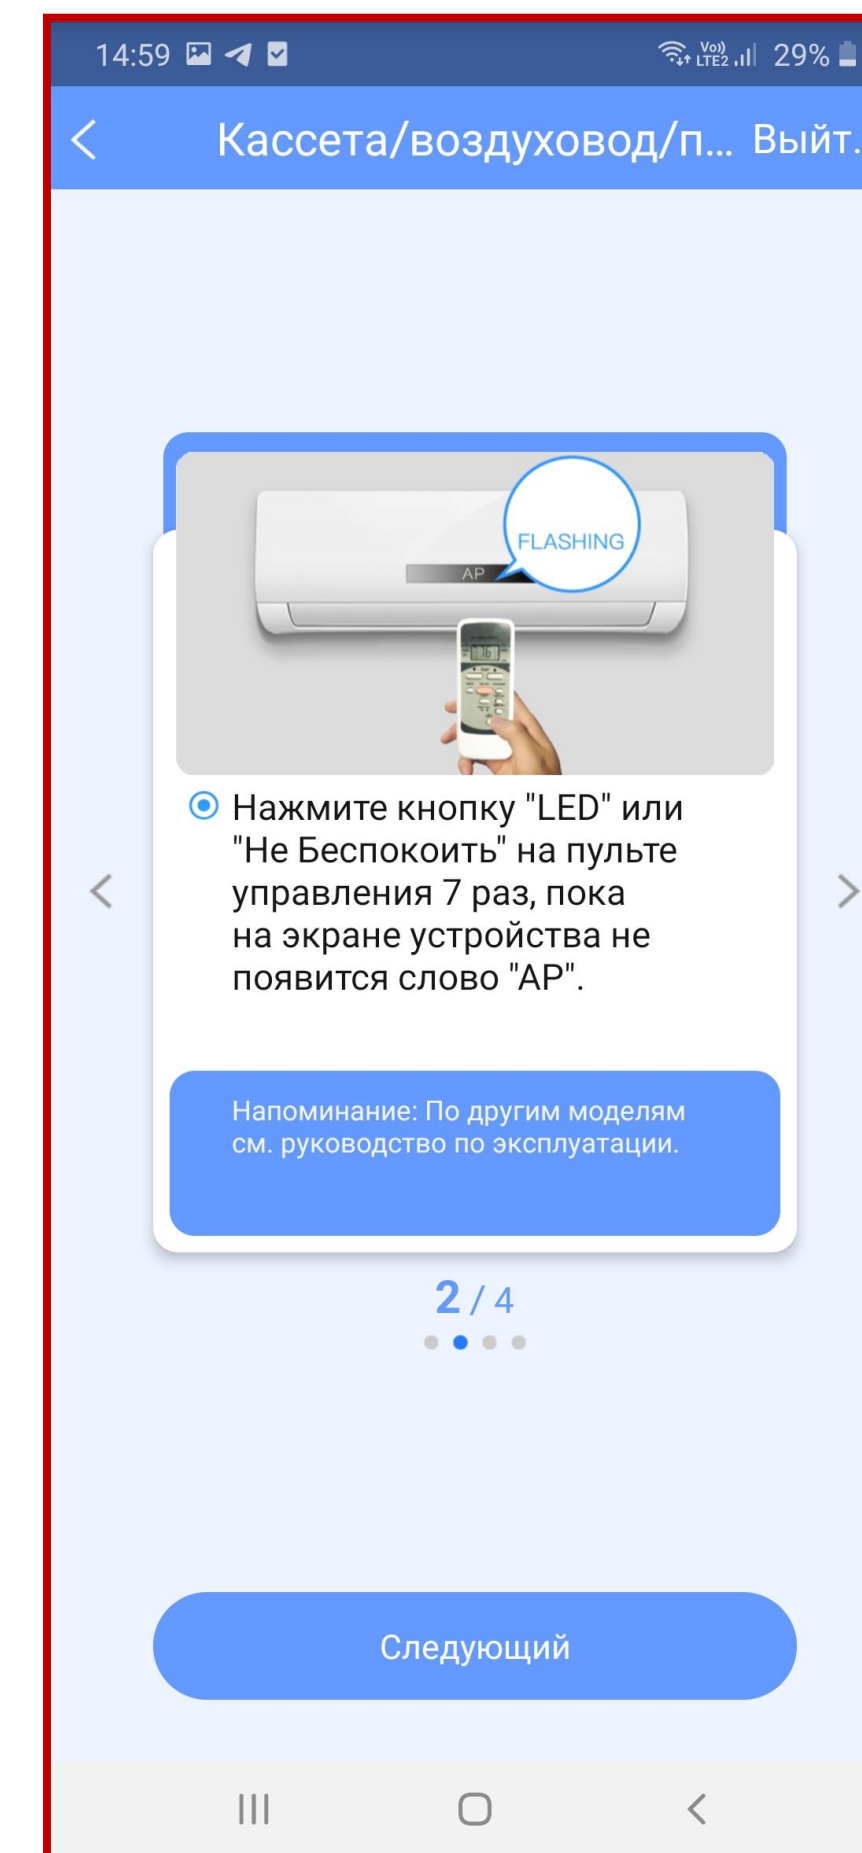





6. После того, как конвертер Smart Port начнет мигать, отсканируйте QR-код с наклейки, идущей в комплекте.

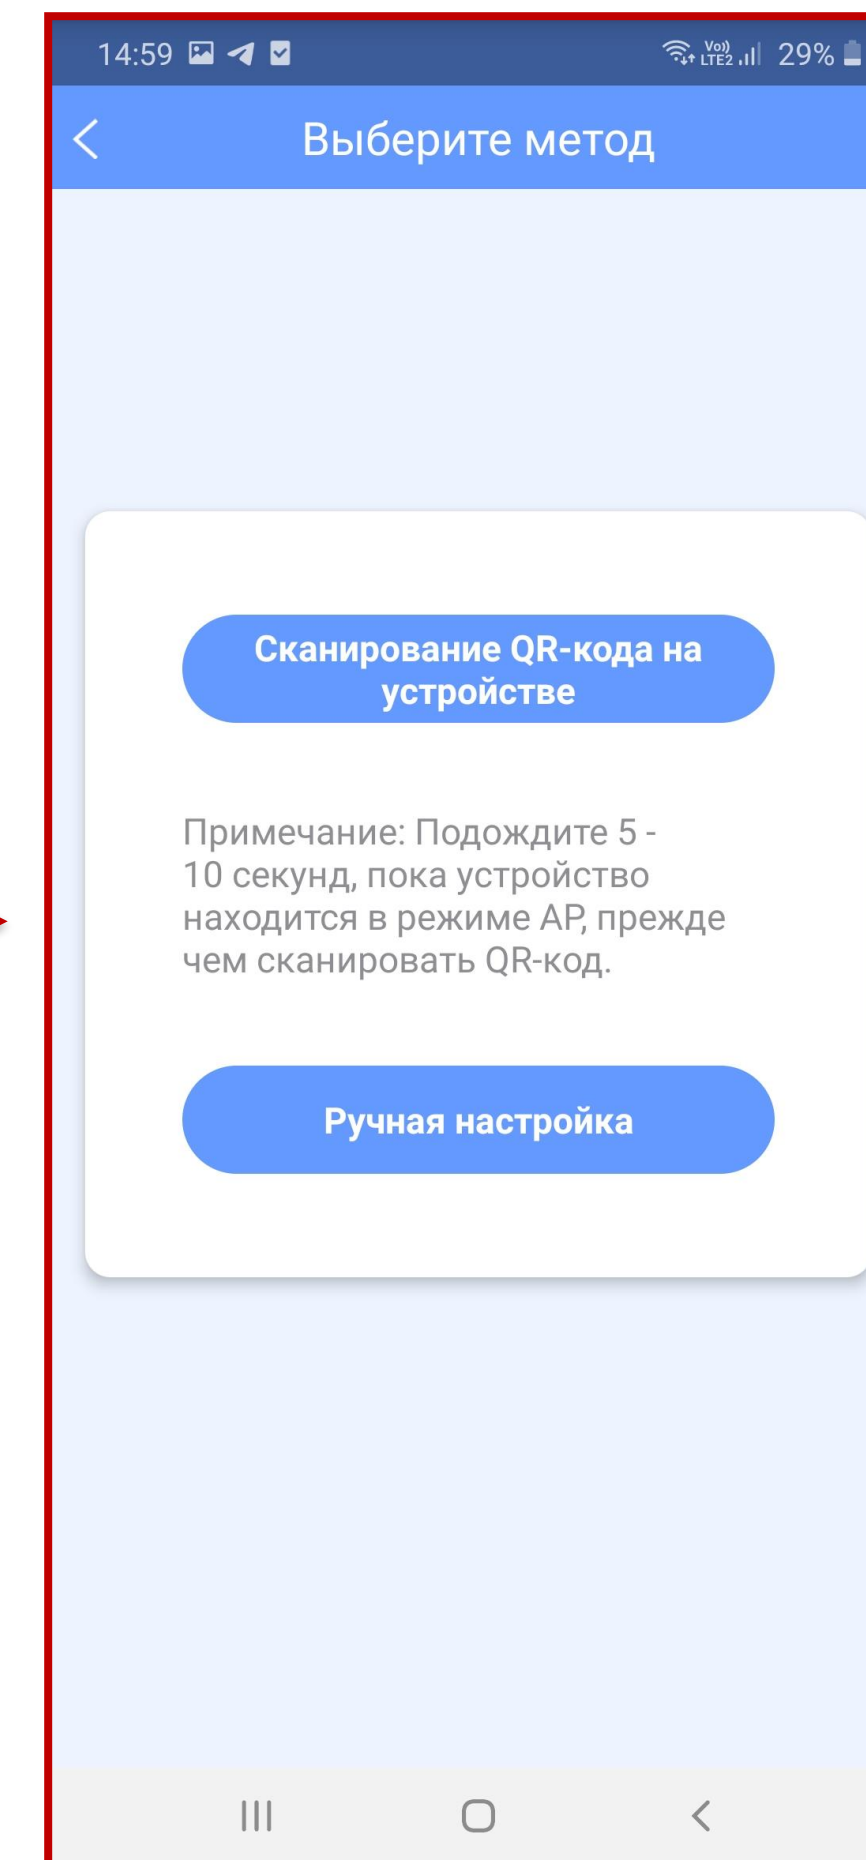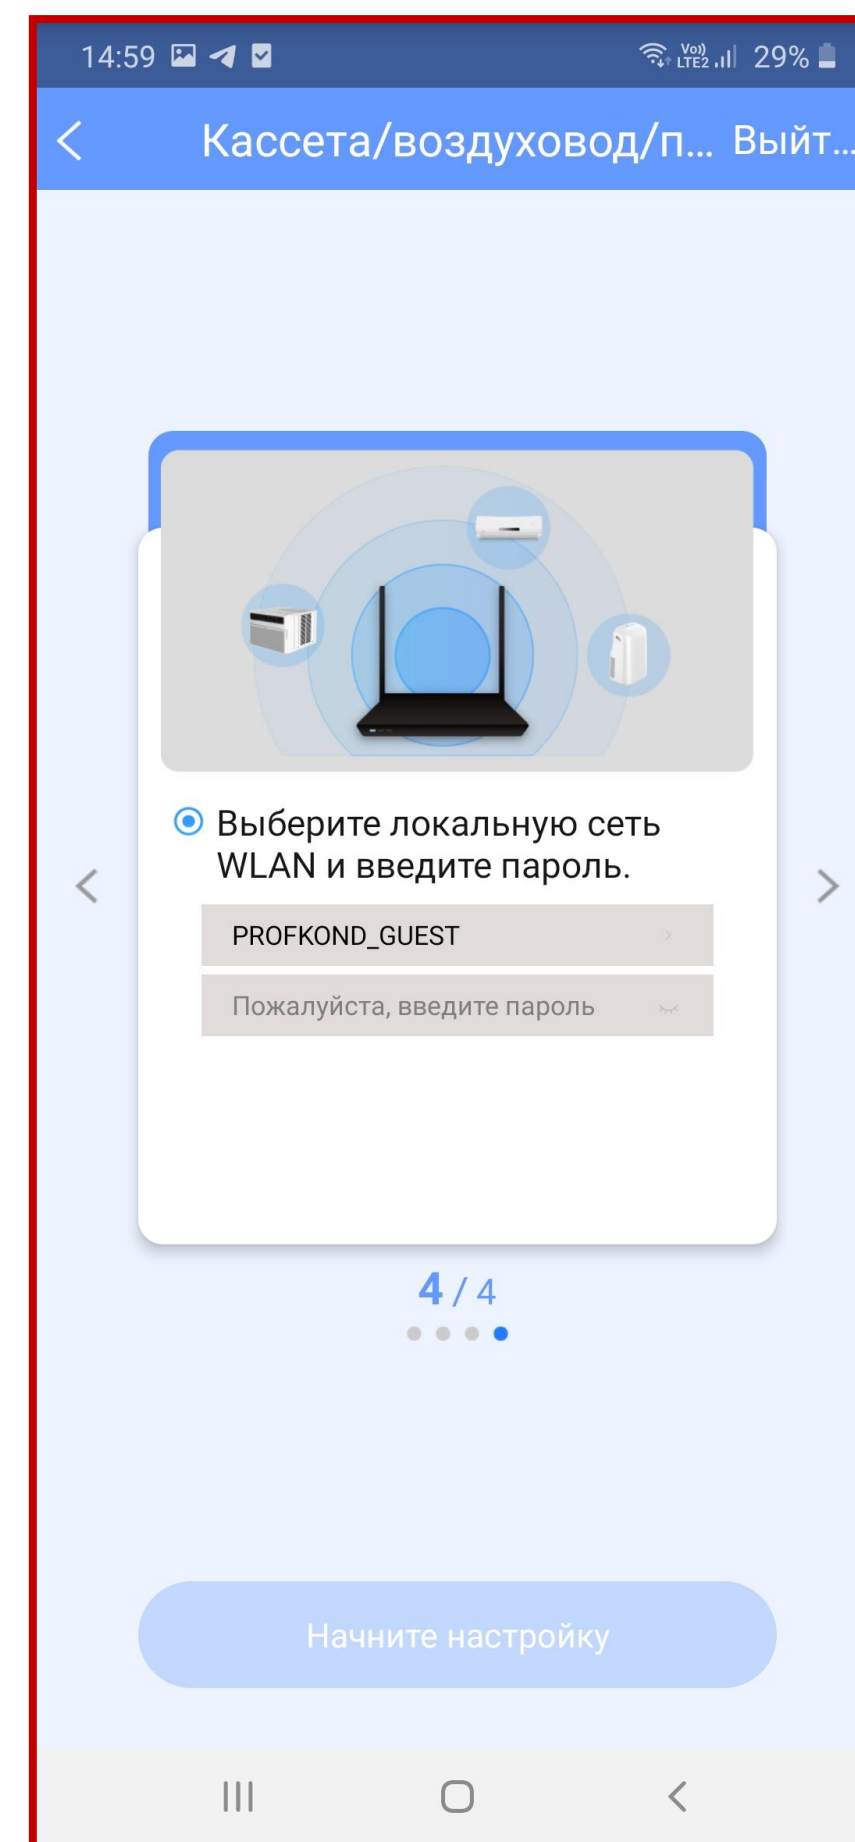




## Wi-Fi управление

### 7. Подключитесь к Wi-Fi сети

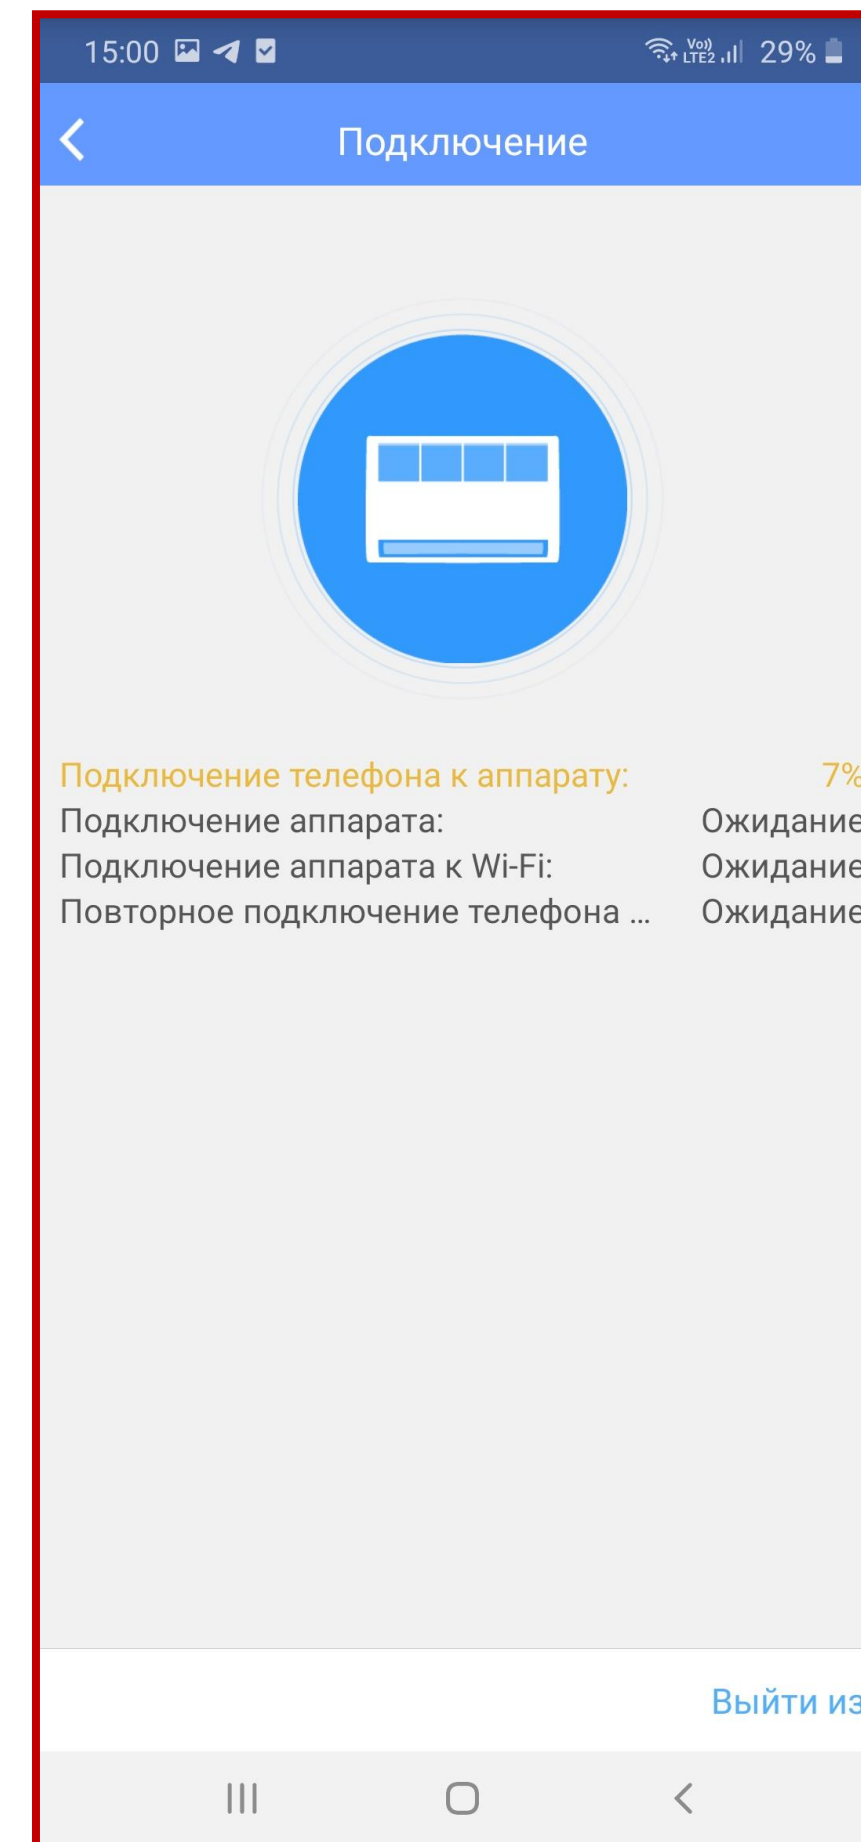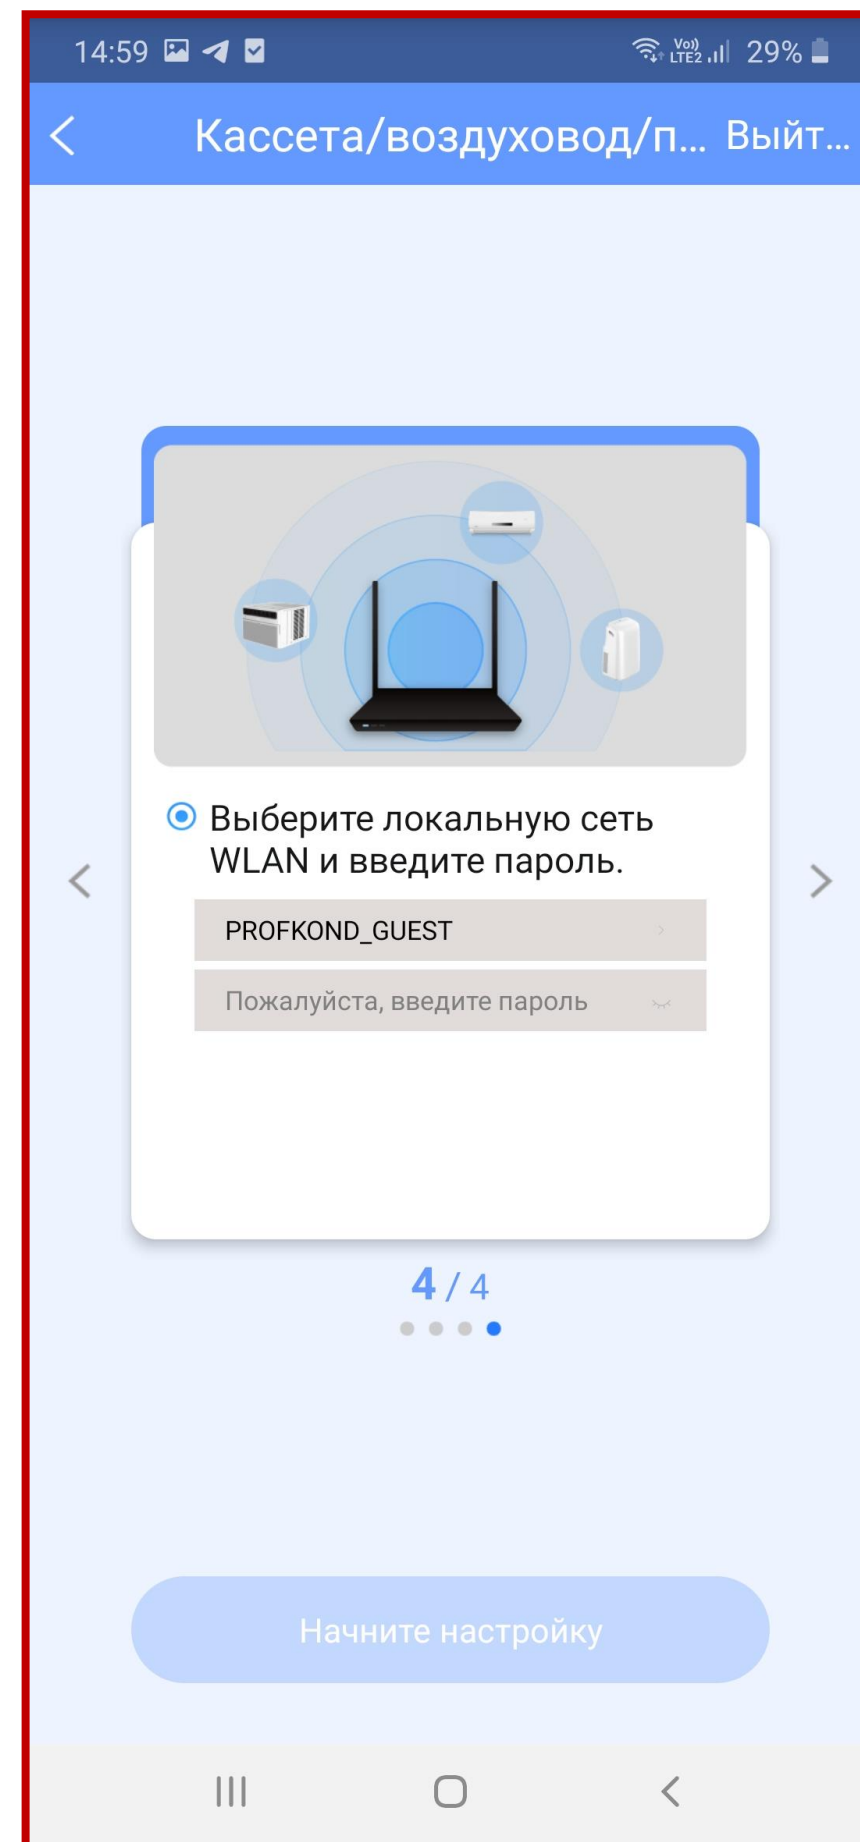






7. Во время соединения выберите предложенную точку доступа net\_ac\_443B

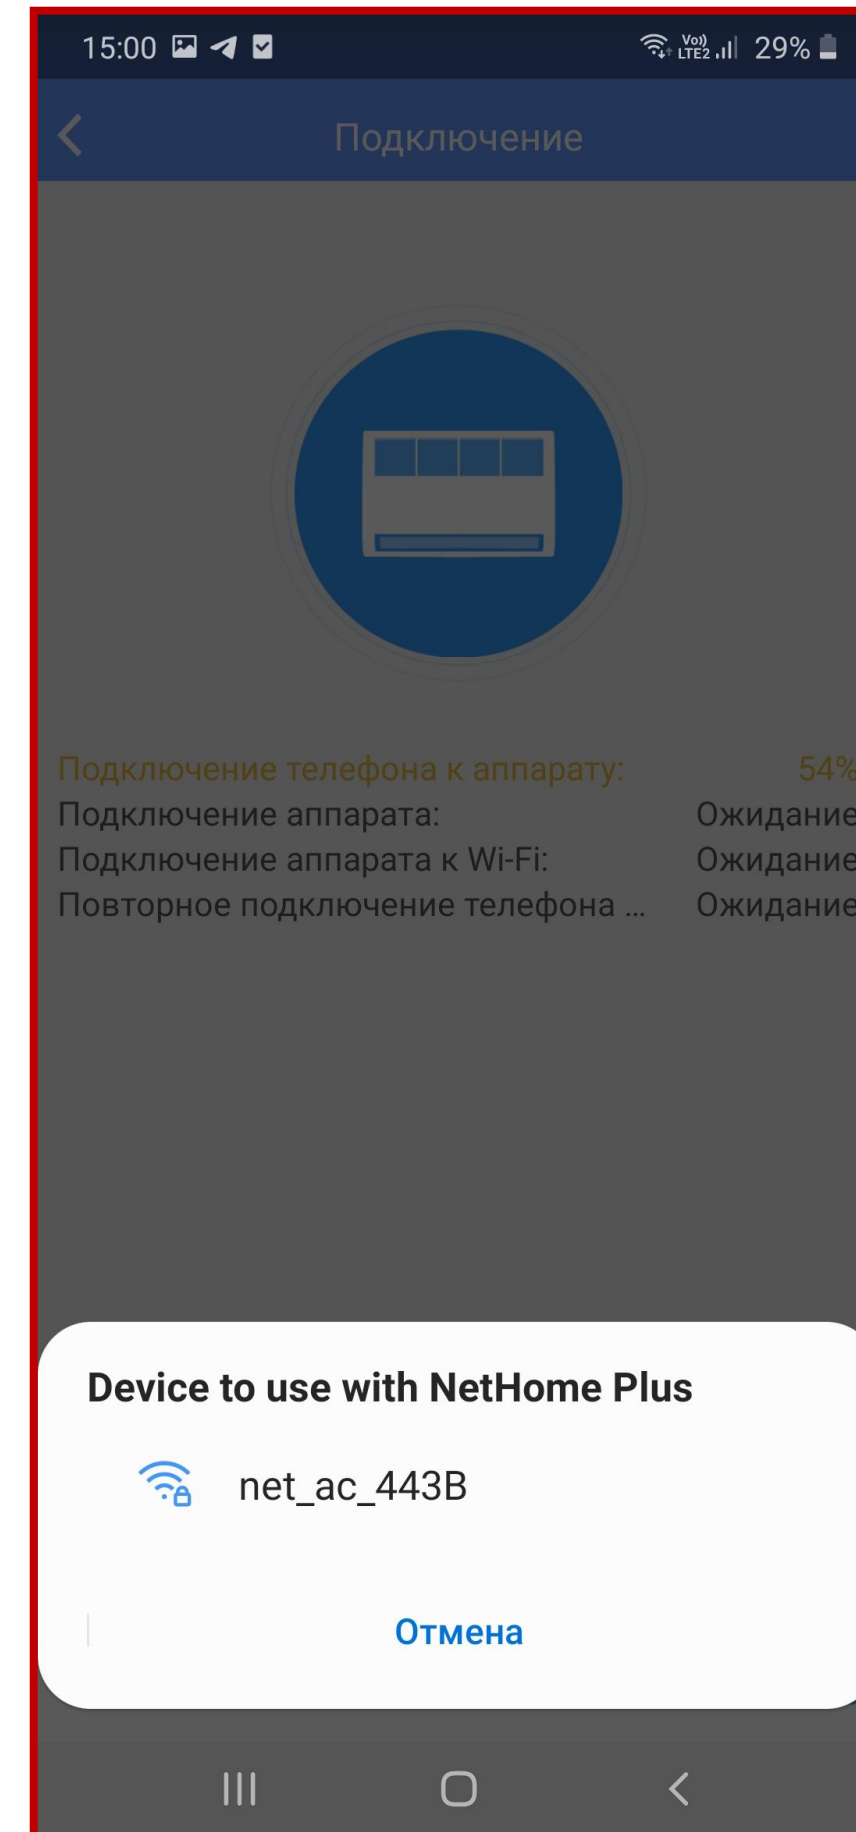






### 8. По завершении соединения присвойте устройству название

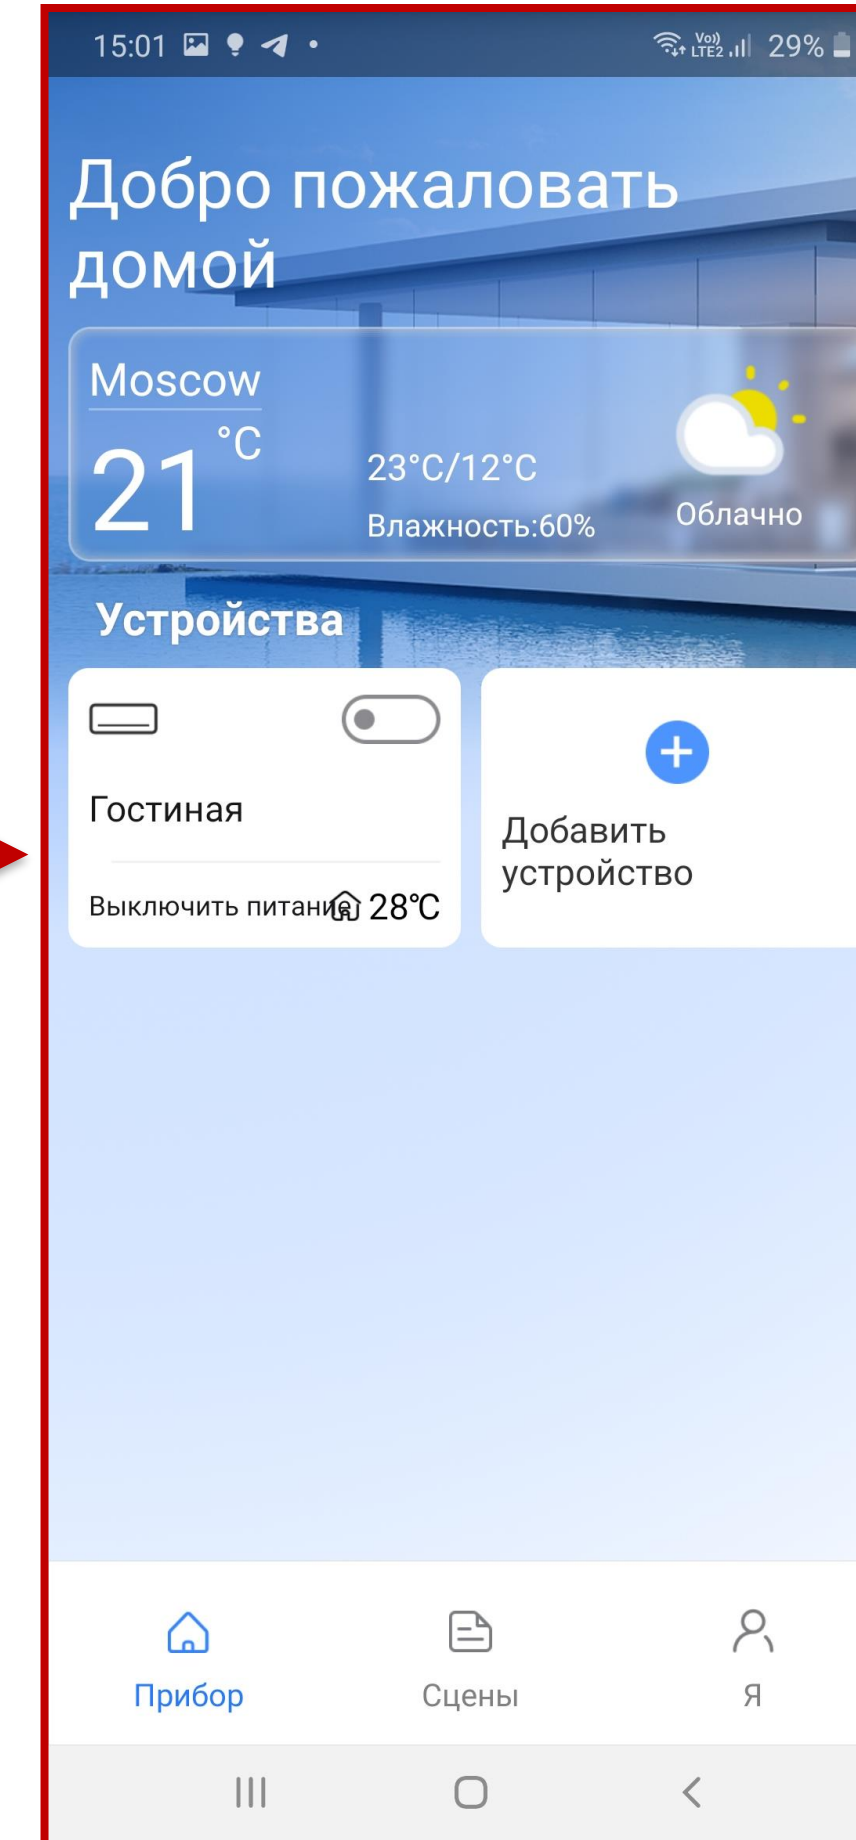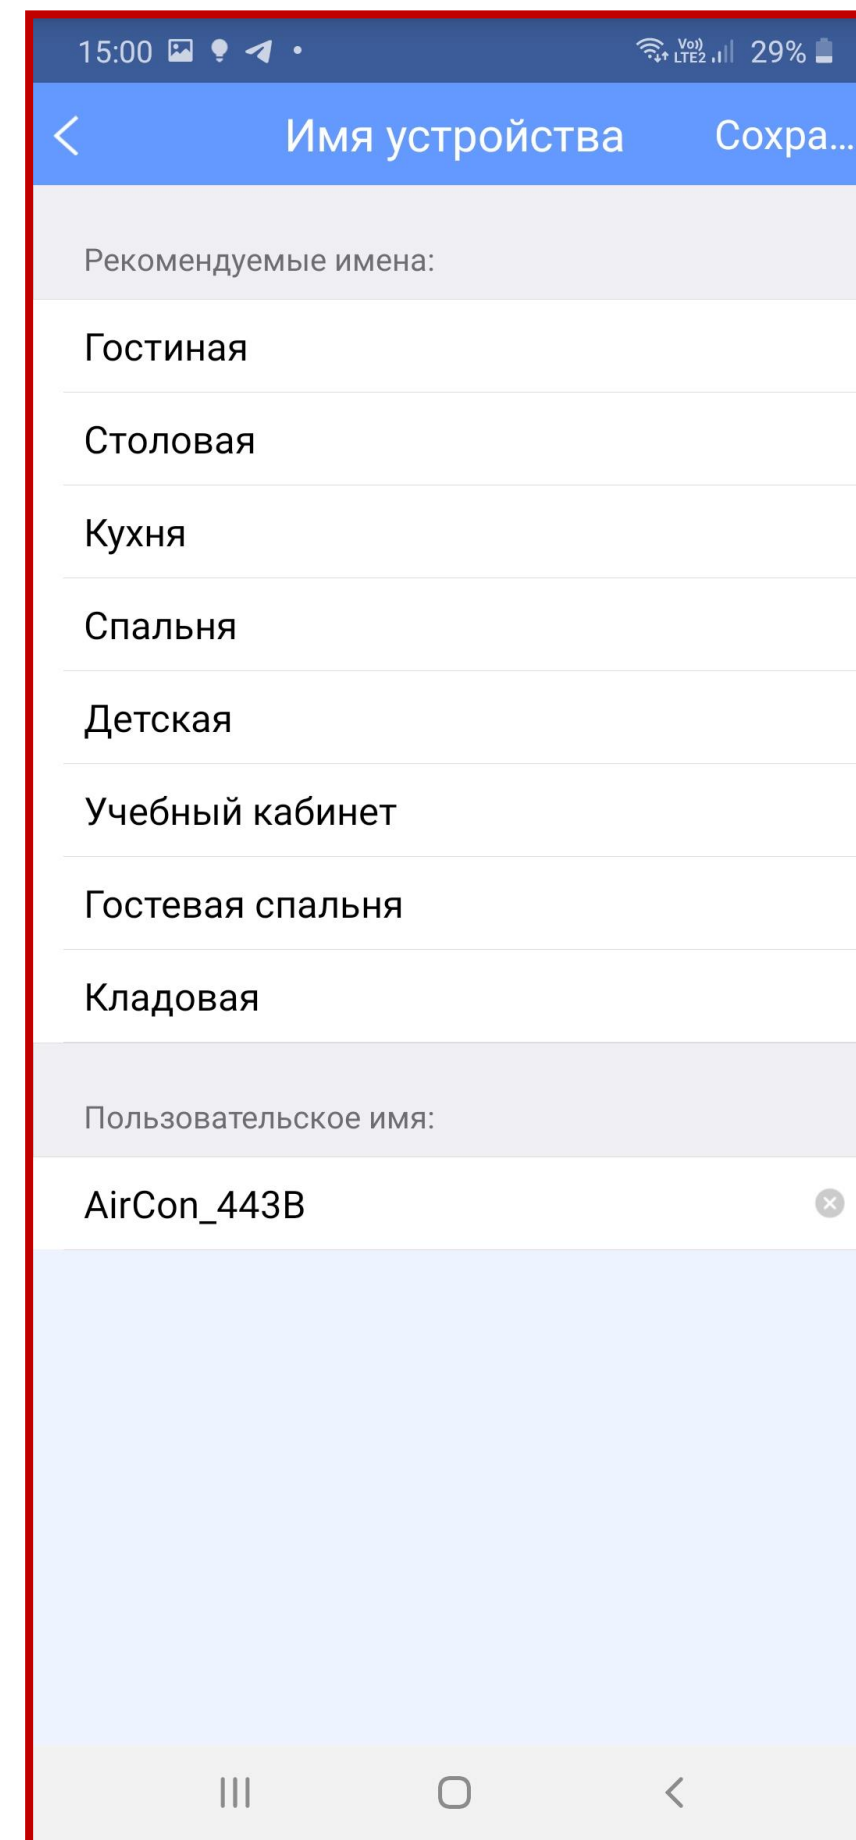
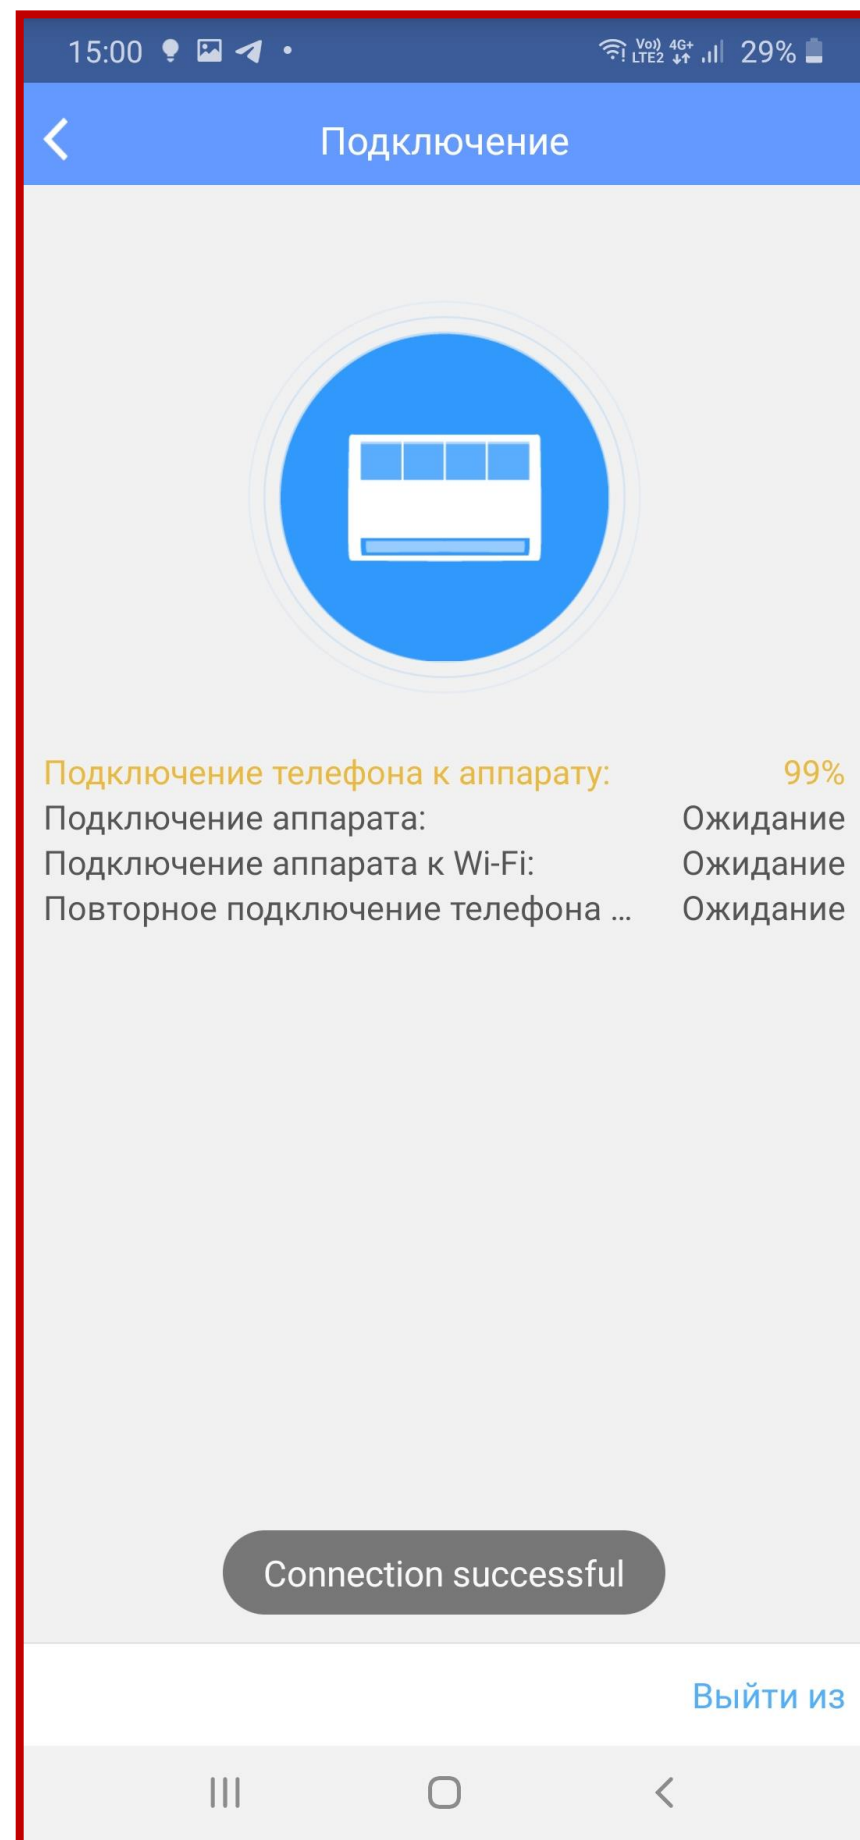




### 9. Теперь можно управлять кондиционером удаленно

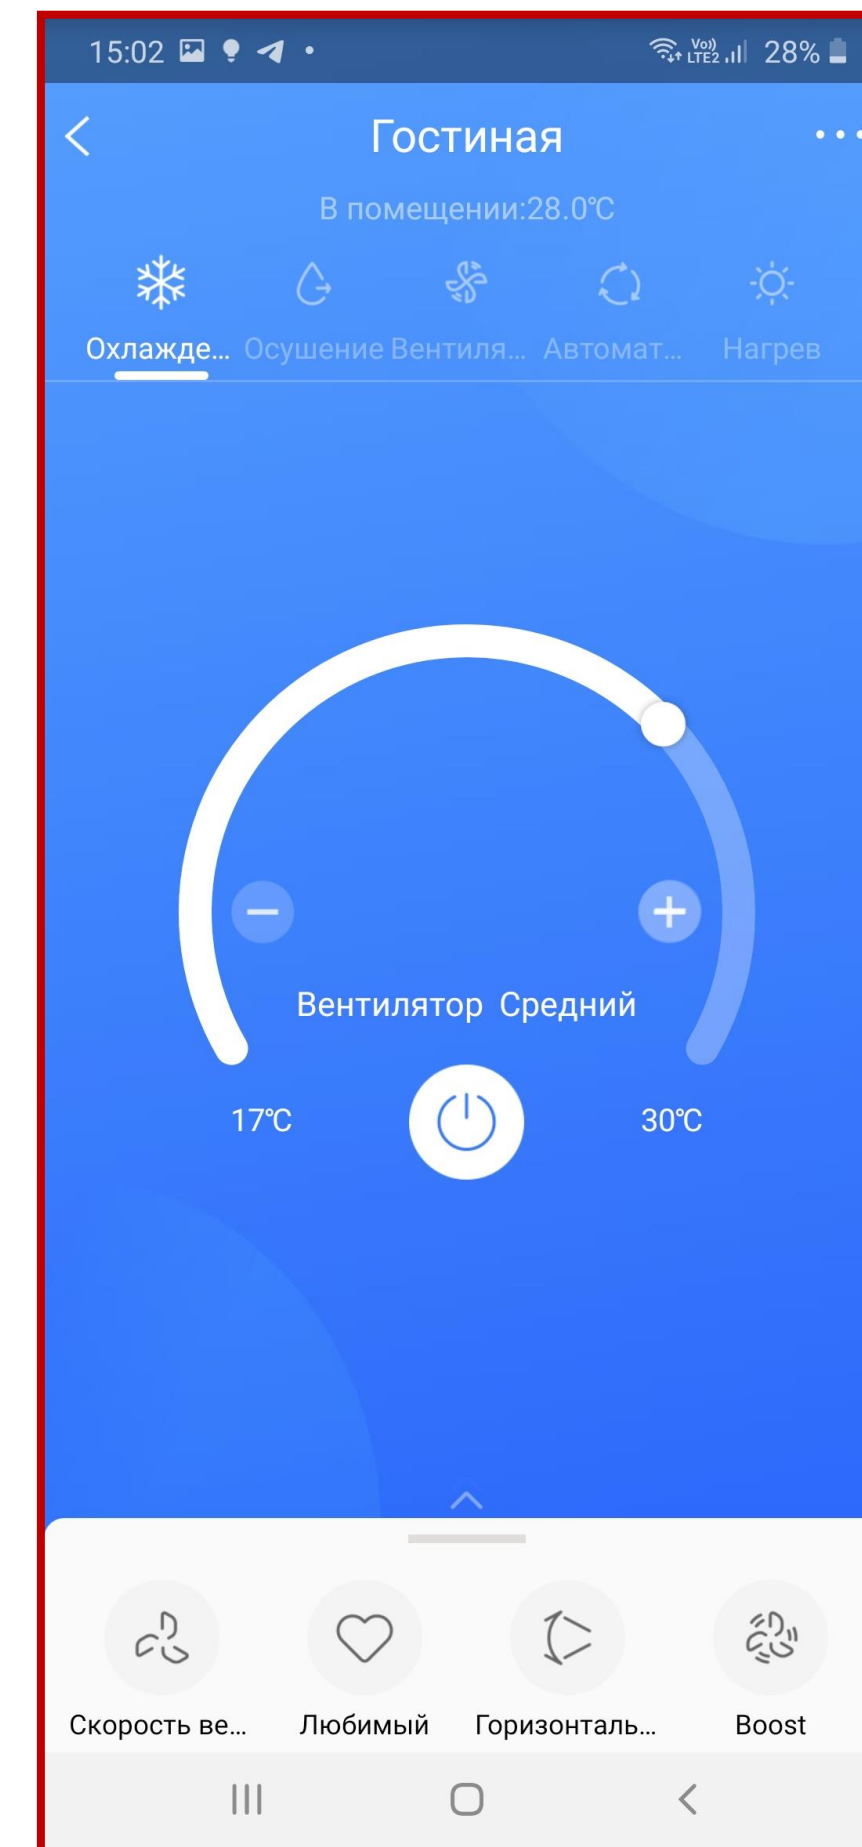
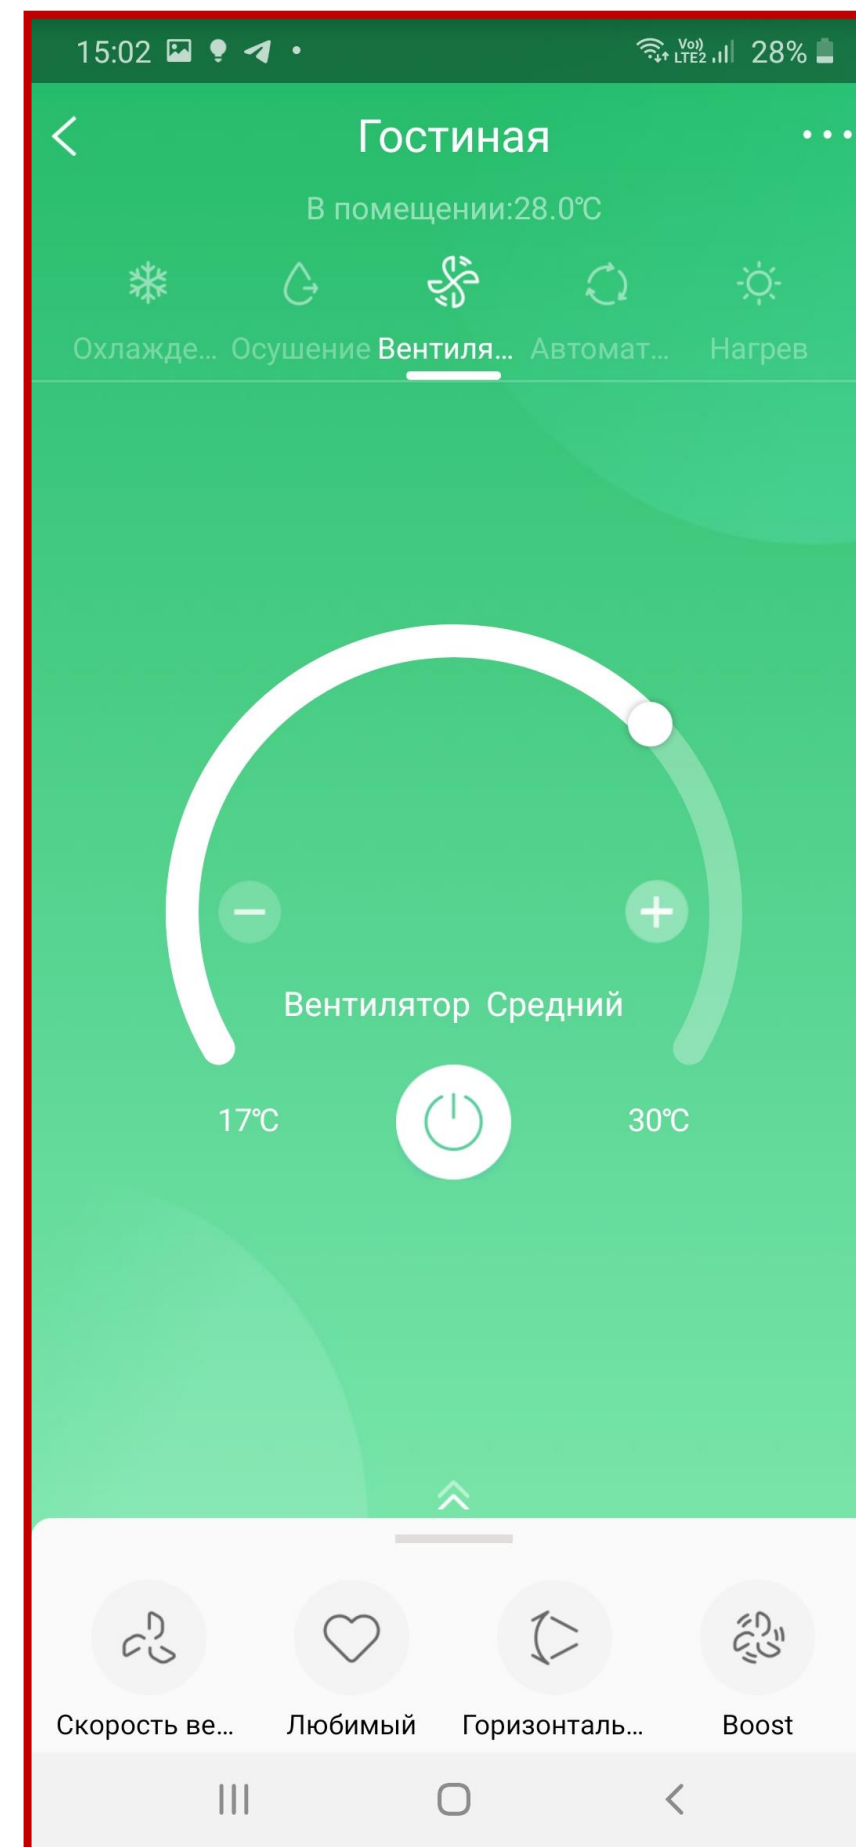
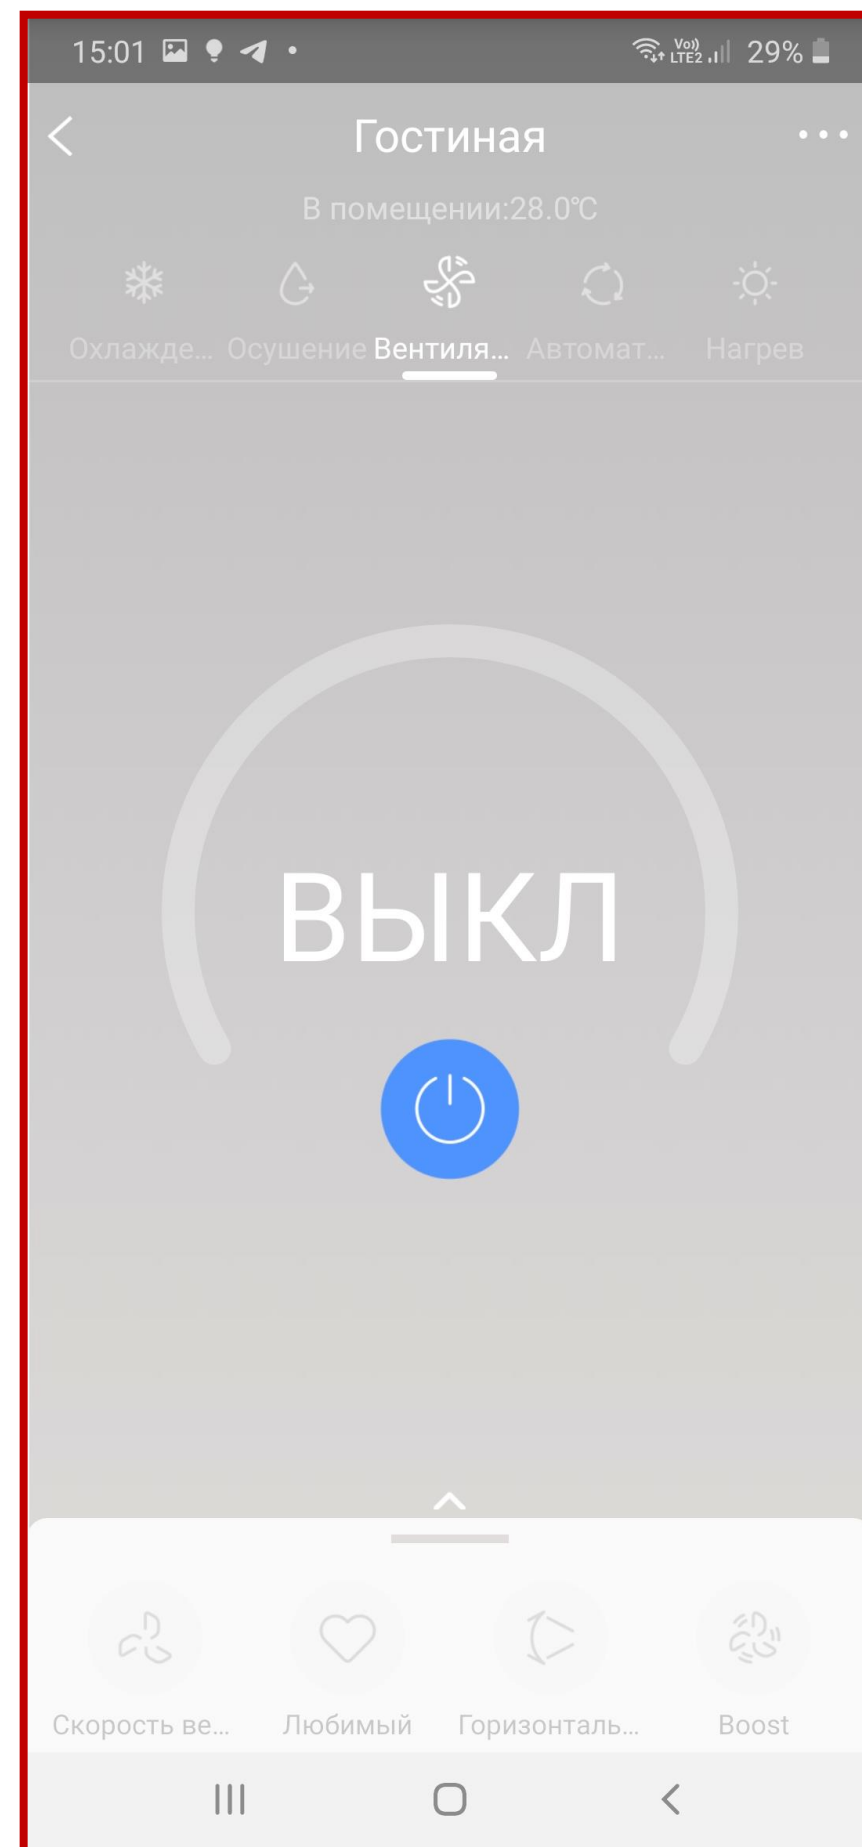


10. Для запуска проверки состояния кондиционера нужно нажать Проверка (функция доступна только при наличии проводного пульта с обратной связью KJR-120C)

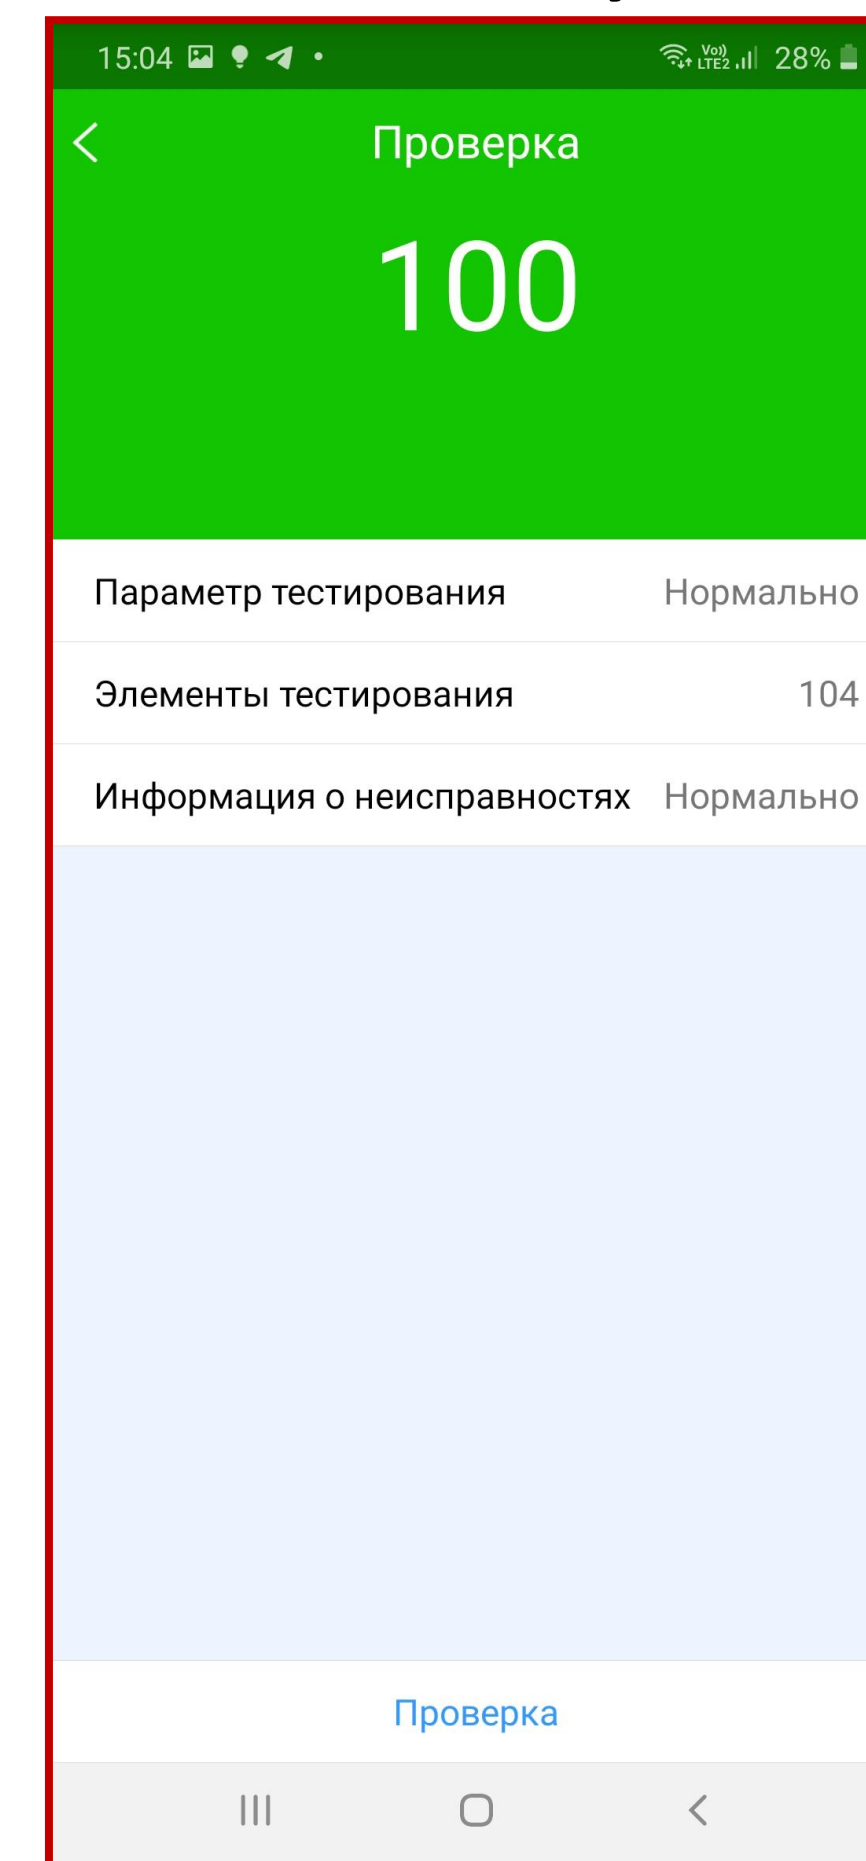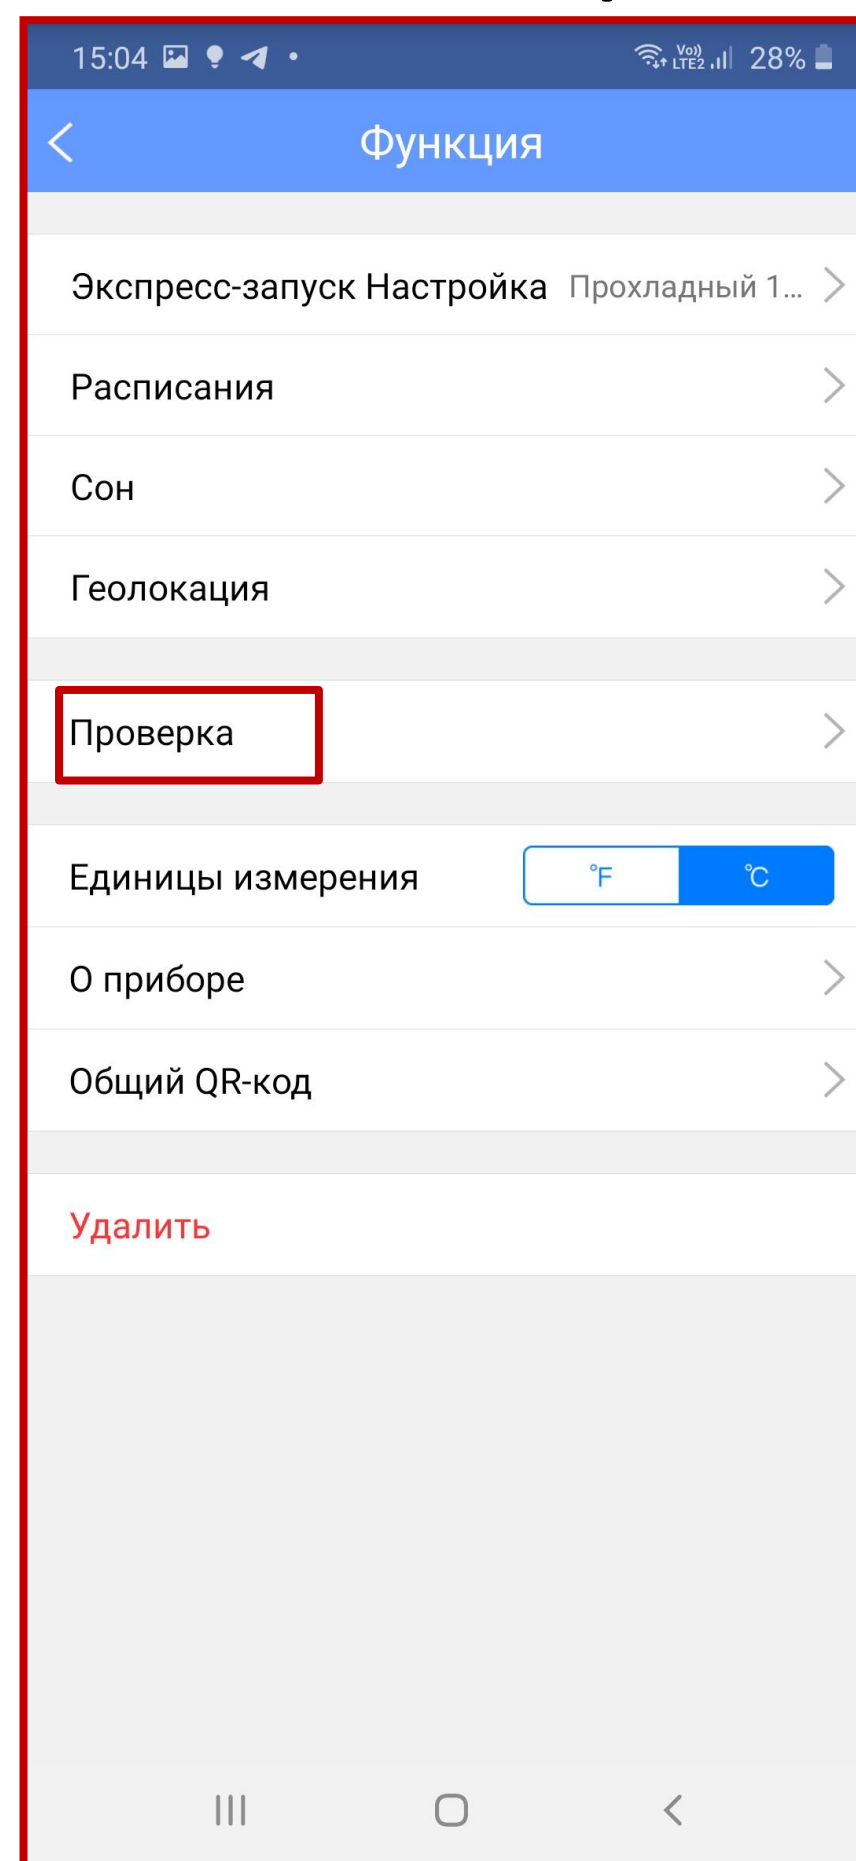



11. Для управления кондиционером с нескольких устройств нужно выбрать **Общий QR-код** и отсканировать его другим устройством

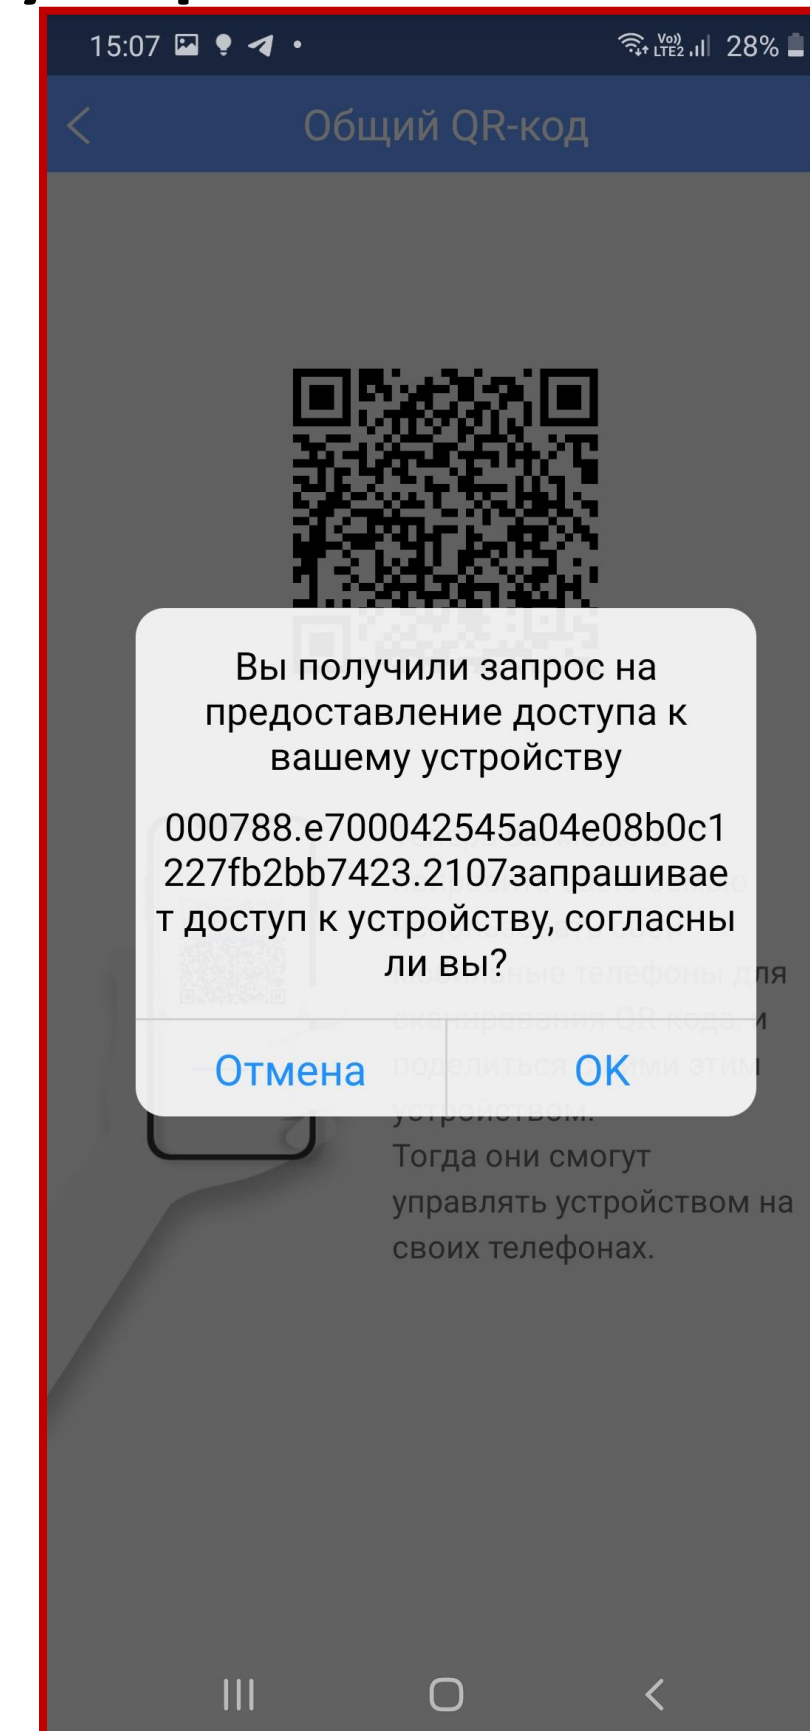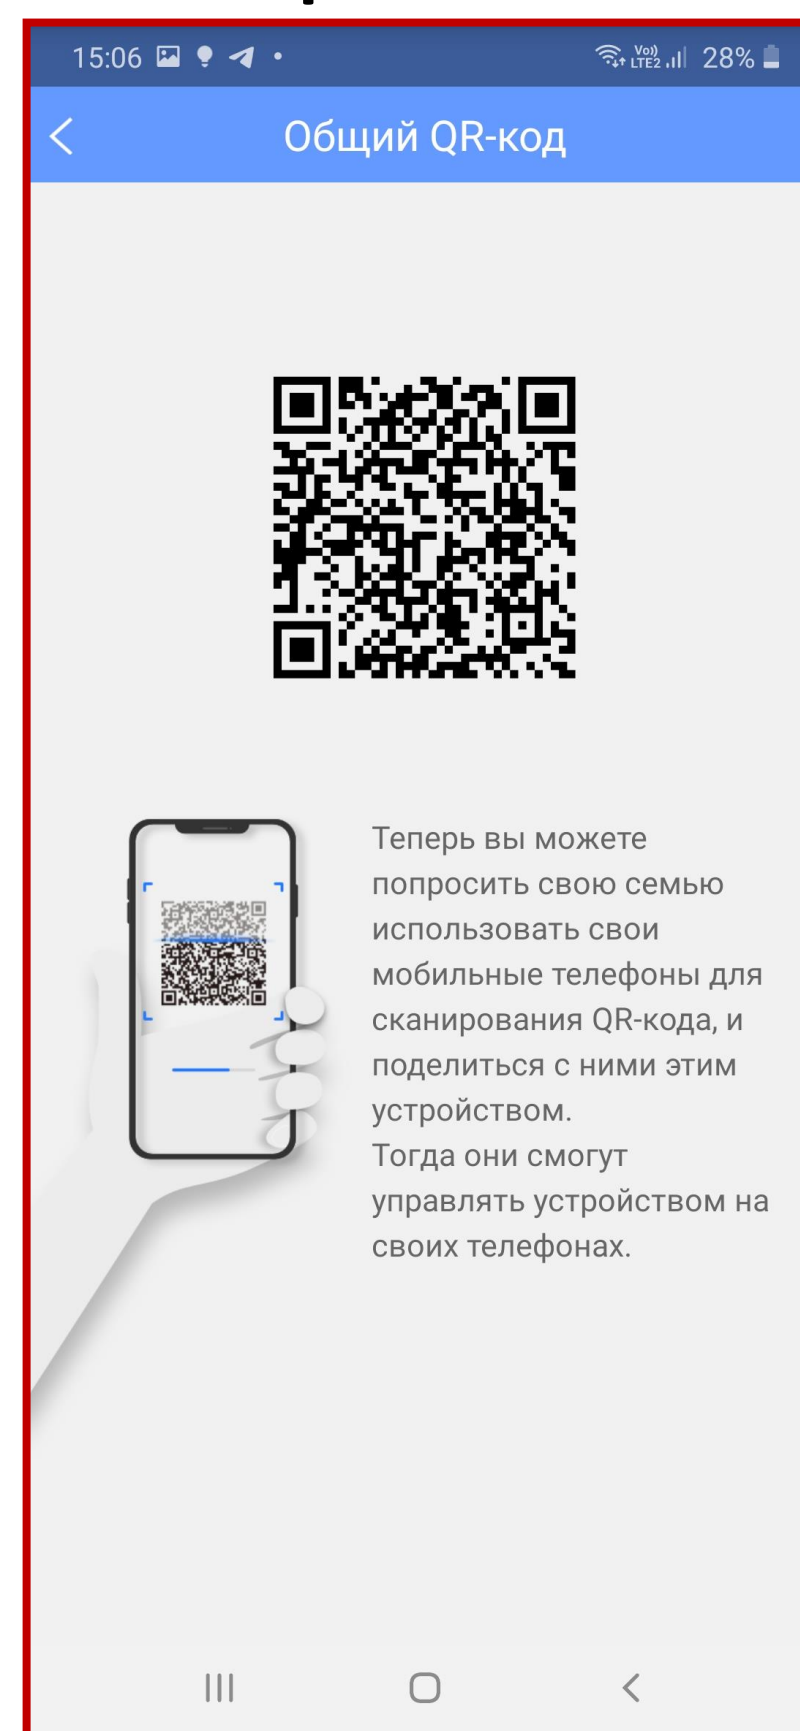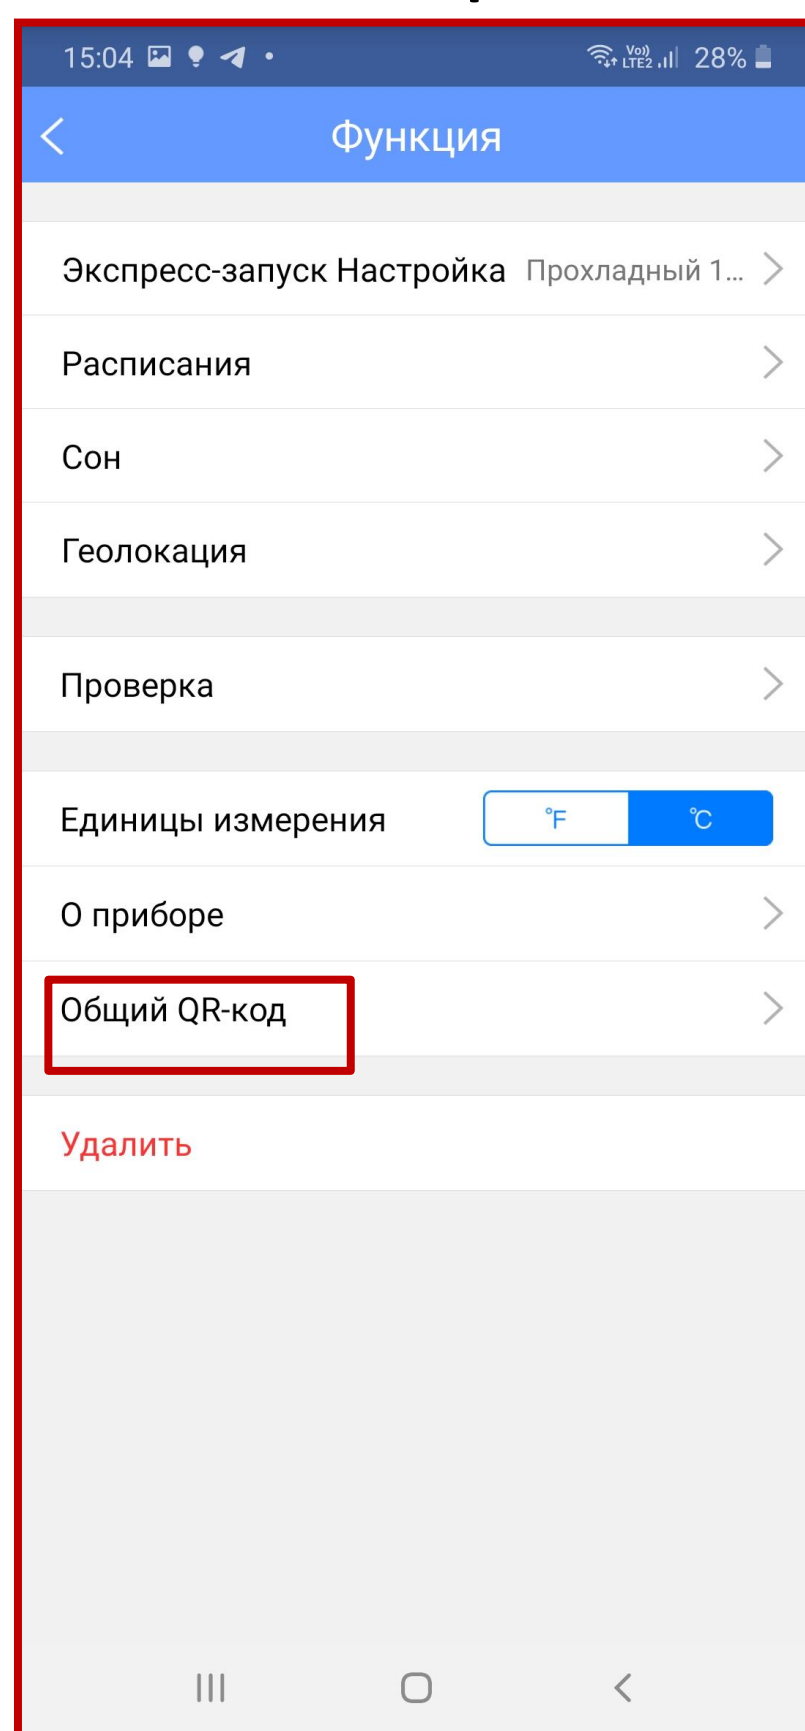



**MIDV**®

Полупромышленные системы

---

2022

